



*CORNIX
STORAGE SYSTEMS
FOR LIFE !*



CLOISONS

Cornix est fabricant de systèmes de stockage depuis 1958


CORMESH® • GRILLES ANTI-CHUTE

GRILLES ANTI-CHUTE POUR RACK A PALETTES

Les grilles anti-chute augmentent de façon importante la sécurité dans votre entrepôt : la plupart des accidents y sont en effet occasionnés par la chute de marchandises ou de palettes entières.

La grille anti-chute est maintenue à 100 ou 200 mm du rack (facilitant ainsi la pose de palettes) à l'aide de consoles fixées au montant du rack.

Disponible en 6 dimensions standard. Les dimensions peuvent facilement être adaptées à vos besoins avec le kit d'ajustement.



Fabrication spéciale sur demande

Possibilité d'intégrer une partie cloisonnée avec porte battante ou coulissante

nouveau :
finition standard
gris ral 9018

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tubes horizontaux 19x19 mm; tubes verticaux 15x15 mm.
Grillage en fil métallique entièrement soudé : maille 50 x 60 mm (fils verticaux Ø 2,5 mm, fils horizontaux Ø 3 mm).
Finition standard : gris clair RAL 9018. Autres couleurs sur demande moyennant surcoût.

Consoles nécessaires : 1 par liaison panneau / montant rack à palettes sauf pour le panneau inférieur ou il en faut 2.
La première console en bas se met à l'envers.
Ce système de protection peut être monté sur la plupart des racks à palettes.
La dimension des consoles est la dimension intérieure du panneau c. à d. +/- le dépassement de la palette sur le longeron.

MAILLES :

Standard : 50 x 60 mm (lxh)
Sur demande moyennant surcoût : 50 x 30 mm

Un U rehausse montant rack est disponible pour permettre de protéger le dernier niveau de stockage.
La console TraviRack® 80 convient également pour montant RediRack® > 6/2011.

Livré non monté.

Sur demande nos monteurs spécialisés peuvent monter vos grilles anti-chute.
Devis gratuit !



TYPE	DIM. (mm)	CODE	€
Grille anti-chute	2200 x 1000	79TAS220100G3	
	2200 x 1200	79TAS220120G3	
	2200 x 1500	79TAS220150G3	
	1100 x 1000	79TAS110100G3	
	1100 x 1200	79TAS110120G3	
	1100 x 1500	79TAS110150G3	

Chaque grille comprend 1 jeu d'assemblage 7TRB7000V

Kit d'ajustement	1000 (960)	79TASAD96Z3	
	1200 (1160)	79TASAD116Z3	
	1500 (1460)	79TASAD146Z3	

(= U 20x20x2200 + tube 15x15x960/1160/1460)

Console galva	100*	79TASC100Z3	
galva	125*	79TASC125Z3	
galva	150*	79TASC150Z3	
galva	175*	79TASC175Z3	
galva	200*	79TASC200Z3	

modèle spécial TraviRack®/TraviPal®/RediRack® :

A = 80/83 galva	150**	79TASC15080Z0	
A = 100 galva	150***	79TASC150100Z0	

Chaque console comprend 1 jeu de boulons adaptés.

Profilé U (finition)	2200	79TASU20220Z3	
Rehausse montant	2000	79TASU41200Z3	

(= U 41x41 avec perforations pour fixation au montant rack)

Jeu d'assemblage pour :

° Grilles (1 jeu par grille)		7TRB7000	
° Console standard	M8x25*	7TRB00100	
Console TraviRack80	M10x95**	7TRBTR800	
Console TraviRack100	M10x115***	7TRBTR1000	
(1 jeu par console)			
° Profilé U au sol		7TRB10	
(1 jeu par profilé)			
° Attache par pc. (M8x35 incl.)		79TASATTZ3	
° Vis autoforante 4,8x19 à la pièce		JT75045X19Z0	



Autres dimensions sur demande.

ATTENTION !

D'après les nouvelles normes de sécurité, sur la face arrière des travées simples situées en bordure d'allées de circulation, d'aires de transit ou de postes de travail, doivent être installés des dispositifs de retenue adaptés aux charges stockées (panneaux grillagés ou pleins, etc.).

PORTES COULISSANTES

Vous pouvez intégrer dans votre installation de rack à palettes une ou plusieurs portes coulissantes. Votre rayonnage reste 100 % accessible et est en même temps équipé d'une grille anti-chute. Les grilles anti-chute et les portes coulissantes peuvent toujours être montées sur n'importe quel type de rayonnage existant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (portes coulissantes)

nouveau :
 finition standard
 gris ral 9018




Cadre métallique tubulaire : tubes verticaux 30 x 20 mm, tubes horizontaux 25 x 15 mm. Grillage en fil métallique entièrement soudé : maille 50 x 50 mm (fils verticaux Ø 3 mm, fils horizontaux Ø 2,5 mm). Finition standard : gris clair RAL 9018.


DEMANDEZ LA VISITE DE NOTRE DELEGUE POUR UN DEVIS GRATUIT !

COMMENT CALCULER VOTRE INSTALLATION ?

Montez les rangées de panneaux de façon décalée !

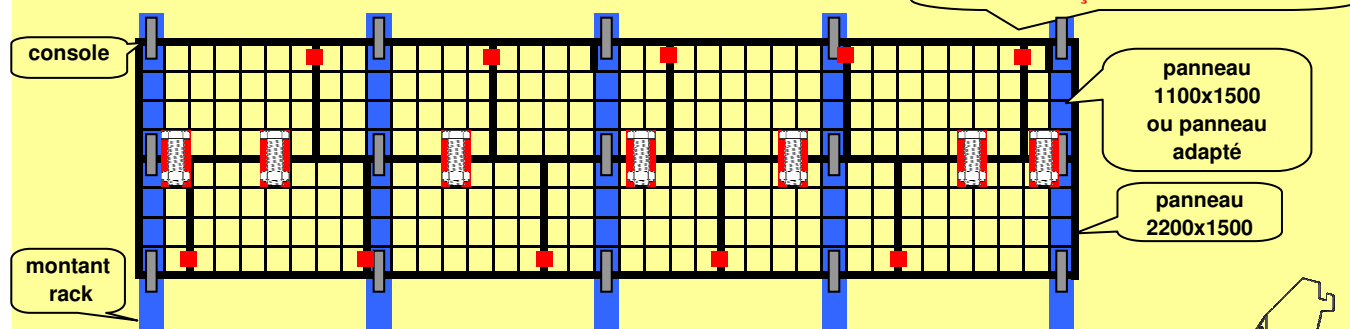

-  une console nécessite un jeu de boulons (7TRB00100V/7TRBTR1000V pour TraviRack®/TraviPal®/RediRack®) pour fixer la console au montant de votre rayonnage. 1 jeu de boulons est compris dans le prix de la console.
-  attache : pour relier les panneaux entr'eux (seulement la rangée supérieure et la rangée inférieure)
-  boulonnerie (7TRB0V) pour relier les différentes rangées de panneaux entr'elles (1 jeu par panneau à l'exception de la rangée supérieure où il n'en faut pas). 1 jeu de boulons est compris dans le prix du panneau.



Adapter un panneau :

Disquez à la dimension requise. Utilisez le kit 1000, 1200 ou 1500 (= profilé U 19x19x19x2200 + tube 15x15) : le treillis est coincé entre le tube et le U. Rivetez le U à l'ossature du panneau (rivets non fournis) ou utilisez des vis auto-forantes 4,8x19 (fournies). Si vous avez un panneau à adapter (cela se fait lors du montage), montez ce panneau avec le côté adapté à l'extrémité de votre cloison. Le U de finition peut recouvrir plusieurs panneaux puisqu'il fait 2200 mm de long.

Remarque :

La grille anti-chute commencera en principe à partir du premier niveau, donc pas à partir du sol ! Toutefois vous pouvez démarrer votre cloison à +/- 30 mm du sol en retournant la première console. Vous pouvez également faire démarrer votre cloison à partir du sol. Dans ce cas fixez d'abord un U au sol et glissez les panneaux dans ce U. Il est évident que dans ce cas là il ne vous faut plus de console inférieure mais par contre un sol parfaitement de niveau.

Vous pouvez également utiliser ce même U de finition pour donner une plus grande rigidité à votre grille anti-chute : dans ce cas là mettez-en un en haut et un en bas de votre grille à l'aide des vis auto-forantes 4,8x19 (JT75045X19Z0: 3 pcs par U)



**LE 1ER FABRICANT EUROPEEN
DE SYSTEMES DE STOCKAGE**

CORMESH® • CLOISONS

VOUS AVEZ DES PROJETS DE STOCKAGE IMPORTANTS ? CONSULTEZ NOTRE BUREAU D'ETUDES POUR UN DEVIS GRATUIT.



porte battante



CLOISONS INDUSTRIELLES


Cloisonnez n'importe quelle partie de votre entrepôt ou atelier grâce à nos sections modulaires, disponibles en plusieurs dimensions. Certains éléments peuvent également être utilisés comme plafond si la portée ne dépasse pas 4 m.

Caractéristiques techniques :

Cadre métallique tubulaire : tubes verticaux 30x20 mm, tubes horizontaux 25x15 mm. Grillage en fil entièrement soudé, mailles 50x60 mm (fils verticaux Ø 3mm, fils horizontaux Ø 2,5mm).

Finition standard : gris clair RAL 9018, montants & pieds en gris argenté RAL 9006. Finition électro-zinguée également disponible moyennant supplément de prix. Autres couleurs moyennant supplément de prix.

Les éléments sont disponibles entièrement grillagés, entièrement tôleés ou en plexi transparent.



cloison grillagée




cloison tôleée



cloison plexi



cloison tôleée + grillagée ou tôleée + plexi

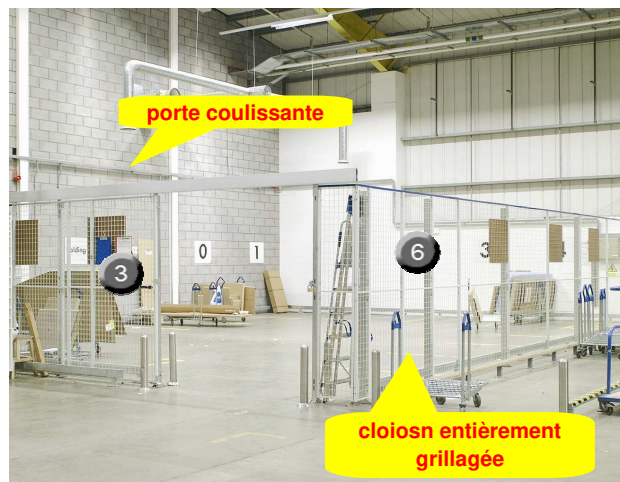


porte coulissante

cloison entièrement grillagée



Poteau de stabilité.



Guide pour porte coulissante.

1 Section de cloison.

Hauteur standard 2200 mm. Comme le panneau se monte à 50 mm du sol la hauteur hors-tout du premier panneau sera 2250 mm. Largeurs : voir liste de prix. Ancrée au sol à l'aide de piètements ou de poteaux de stabilité. Pour obtenir une cloison plus haute, il y a lieu d'utiliser des rehausses de 750 mm, de 1100 mm ou des sections de cloisons de 2200 mm. Dans les deux cas, il faut une éclisse par section afin de fixer les sections entre elles (2 pour la première section).

2 Porte battante.

Disponible avec ouverture à droite ou à gauche. Peut également être montée en double porte. Livrée avec ferrures pour cadenas (cadenas non compris) ou avec serrure cylindrique moyennant supplément de prix. Hauteur 2250 mm (autres hauteurs sur demande). Largeurs disponibles : toutes les largeurs de panneaux à compléter avec les accessoires portes.

3 Porte coulissante.

Livrée complète avec rail, éléments roulants, glissière et ferrures pour cadenas (cadenas non compris). Livrée avec serrure cylindrique moyennant supplément de prix. Hauteur hors-tout +/- 2350 mm (+/- 2250 mm utile). Largeurs : toutes les largeurs panneaux à compléter avec les accessoires portes. Un rail double est également disponible pour le montage de 2 portes coulissantes l'une devant l'autre.

Attention : le prix 'jeu de portes' ne comprend pas les battants ni les poteaux de stabilité !

**DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE
POUR UN DEVIS GRATUIT !**



4 Rehausse.

Hauteur standard 750 mm ou 1100 mm. Largeurs : voir liste de prix. Fixée à la cloison inférieure à l'aide de manchons (non inclus). Le jeu de manchons comprend 2 manchons et la boulonnerie pour section supérieure. Pour des cloisons plus hautes, il y a lieu d'utiliser un deuxième élément de 2200 mm (voir 1) avec une éclisse par panneau (2 pour le premier panneau). Possibilité de rehausser des sections de portes battantes ou des portes coulissantes ou de prévoir une imposte fixe au-dessus des portes.

5 Guichet.

Disponible sur demande. Muni d'un volet de service ouvrable vers l'intérieur et muni de ferrures pour cadenas. Une tablette est disponible moyennant supplément de prix.

Poteaux de stabilité et demi piètement, fixation de coin.

Des demi piètements et des poteaux de stabilité donnent une excellente stabilité à la cloison et excluent l'utilisation d'étais. Pas d'encombrement donc pour vos chariots élévateurs.

Un poteau de stabilité 'cloison' est conseillé pour toutes les cloisons relativement longues avec une hauteur de 2250 mm. Pour des cloisons plus hautes une rehausse de poteau de stabilité est disponible.

Le poteau de stabilité 'cloison' se met derrière la cloison et ne rallonge donc pas votre cloison.

Pour les portes battantes et les portes coulissantes des poteaux de stabilité 'porte' sont indispensables.

Pour les portes battantes il en faut toujours 2, pour les portes coulissantes il en faut entre 3 et 6 en fonction de la longueur de la porte. Les poteaux de stabilité 'porte' rallongent votre cloison de 50 mm chacun.

Les poteaux de stabilité 'cloison' et 'porte' se limitent à une hauteur de 4500 mm. Pour des hauteurs plus importantes nous prévoyons une autre solution sur demande.

En cas de formation de coin par deux cloisons, la stabilité est garantie par une fixation de coin (1 jeu de 3 pièces par hauteur de 2200 mm) et un piètement.



7 Montant.

Un montant simple (20x30) peut être utilisé pour rallonger vos cloisons de quelques centimètres.

 Profil U.

Longueur standard de 2200 mm. Pour une meilleure finition des sections en hauteur.

 Boulonnerie.

Pour fixer la section au mur, utilisez le jeu 7TRB00010V. Pour la liaison de deux sections, utilisez le jeu 7TRB7010V et pour fixer des rehausses utilisez le jeu 7TRB7000V.



10 Ajustement sections.

Les cloisons s'adaptent toujours lors du montage à l'aide du kit d'ajustement panneau.

Livré non monté. Sur demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre cloison.

Demandez nous un devis gratuit !




DESCRIPTION		DIM. (mm)		CLOISON GRILLAGEE		CLOISON TOLEE		CLOISON PLEXI	
gris clair RAL 9018		L	x H	CODE	€	CODE	€	CODE	€
Section de cloison	H = 2200 mm	250 x 2200		79TAF220025G3		79TAF220025G3		79TAFP220025G3	
		400 x 2200		79TAF220040G3		79TAF220040G3		79TAFP220040G3	
		700 x 2200		79TAF220070G3		79TAF220070G3		79TAFP220070G3	
		1000 x 2200		79TAF220100G3		79TAF220100G3		79TAFP220100G3	
		1200 x 2200		79TAF220120G3		-	-	-	-
		1500 x 2200		79TAF220150G3		-	-	-	-
Rehausse	H = 750 mm	250 x 750		79TAF075025G3		-	-	-	-
		400 x 750		79TAF075040G3		-	-	-	-
		700 x 750		79TAF075070G3		-	-	-	-
		1000 x 750		79TAF075100G3		-	-	-	-
		1200 x 750		79TAF075120G3		-	-	-	-
		1500 x 750		79TAF075150G3		-	-	-	-
Rehausse	H = 1100 mm	250 x 1100		79TAF110025G3		79TAF110025G3		79TAFP110025G3	
		400 x 1100		79TAF110040G3		79TAF110040G3		79TAFP110040G3	
		700 x 1100		79TAF110070G3		79TAF110070G3		79TAFP110070G3	
		1000 x 1100		79TAF110100G3		79TAF110100G3		79TAFP110100G3	
		1200 x 1100		79TAF110120G3		-	-	-	-
		1500 x 1100		79TAF110150G3		-	-	-	-
Eclisse rehausse cloison (jeu de 2 pièces, jeu de boulonnerie 7TRB7000V compris)								79TAFMAN3020Z3	

ACCESSOIRES		COULEUR STANDARD	DIMENSIONS (mm)					CODE	€
DESCRIPTION			H	x	I	x	L		
Jeu d'ajustement									
* horizontal		9018		x			x 1500	79TAFADHOG3	
* vertical		9018	2200	x			x	79TAFADVEG3	
* pour rehausse fixe au-dessus porte	largeur maximale	9006		x			x 3000	79TAFIMPGA3	
Demi piètement		9006						79TAFPIED50GA3	
Poteau de stabilité 'cloison'		9006	2250	x	70		x 25	79TAF7025225GA3	
Rehausse poteau de stabilité 'cloison' (manchon compris)		9006	750	x	70		x 25	79TAF7025075GA3	
hauteur maximale poteau de stabilité 70x25 : 4500 mm !		9006	1100	x	70		x 25	79TAF7025110GA3	
Poteau de stabilité 'porte'		9006	2250	x	50		x 50	79TAF5050225GA3	
Rehausse poteau de stabilité 'porte' (manchon compris)		9006	750	x	50		x 50	79TAF5050075GA3	
hauteur maximale poteau de stabilité 50x50 : 4500 mm !		9006	1100	x	50		x 50	79TAF5050110GA3	
		9006	2200	x	50		x 50	79TAF5050220GA3	
Manchon poteau de stabilité 'porte'				x	50		x 50	79TAFMAN5050Z3	
Poteau de stabilité HD (pied à boulonner)		9006	2250	x	80		x 80	79TAF8080225GA3	
Rehausse poteau de stabilité HD (manchon compris)		9006	750	x	80		x 80	79TAF8080075GA3	
hauteur maximale poteau de stabilité 80x80 : 6600 mm !		9006	1100	x	80		x 80	79TAF8080110GA3	
		9006	2200	x	80		x 80	79TAF8080220GA3	
Montant		9018	2200	x	30		x 20	79TAF220002G3	
		9006	2200	x	30		x 20	79TAF220002GA3	
		9006	1100	x	30		x 20	79TAF110002GA3	
		9006	750	x	30		x 20	79TAF075002GA3	
Fixation de coin	90° (jeu 3 pièces)	galva						79TAF090Z3	
	0-180° (jeu 2 pièces)	galva						79TAF0180Z3	
Profil U 20/30/20		9018	2200	x	20		x 30	79TAFU30220G3	
Boulons liaison mur								7TRB00010	
Boulons liaison cloison 2200 mm (= 3 M8x55)								7TRB7010	
Boulons liaison section supérieure 750 ou 1100 (= 2 M8x55)								7TRB7000	
Cache rainure horizontale		9018		x			x 250	79TAFP000025G3	
(pour obturer la rainure de +/- 16 mm entre panneau tôle et		9018		x			x 400	79TAFP000040G3	
plexi p.e. si cette rainure est gênante)		9018		x			x 700	79TAFP000070G3	
		9018		x			x 1000	79TAFP000100G3	
Profil de remplissage	U 30/50/30	9006	2200	x	50		x 30	79TAF220005CGA3	
(y compris 4 M8x40)	U 30/150/30	9006	2200	x	150		x 30	79TAF220015CGA3	
Profil de remplissage pour montant serrure	U 30/50/30	9006	2200	x	50		x 30	79TAF220005GA3	
(chaque profil nécessite 2 boulons M8x100 à		9006	1100	x	50		x 30	79TAF110005GA3	
tête arrondie, non compris)		9006	750	x	50		x 30	79TAF075005GA3	
Boulon M8x100 (sans écrou)								JV6038X100Z2	
Caoutchouc V de protection au mètre courant								79TAF1098413	

**nouveau :
finition standard
gris ral 9018**

**Pour connaître
notre meilleur prix :
consultez-nous !**



Couleur standard : gris clair RAL 9018 ou gris argenté RAL 9006 en fonction des pièces.



ferrures cadenas
(standard)




serrure cylindrique
(standard)



serrure à billes
(sur demande)



serrure panique
(sur demande)




serrure barre panique
(sur demande)

Livré non monté. Sur demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre cloison.
Demandez nous un devis gratuit !



CORNIX

**LE 1ER FABRICANT EUROPEEN
DE SYSTEMES DE STOCKAGE**

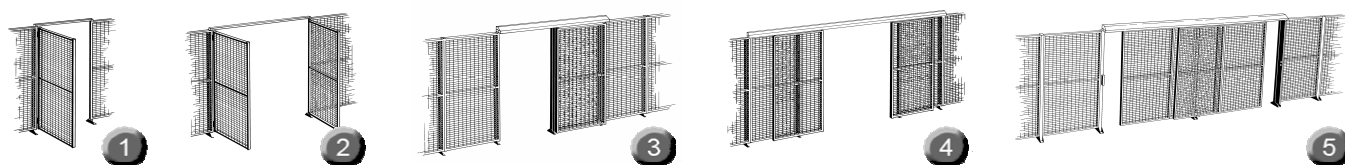


DESCRIPTION JEU DE PORTE (battant porte et poteaux porte <u>non</u> compris !)	POT. PORTE 50x50	DIMENSIONS MAXIMALES (mm)			AVEC FERRURES CADENAS		AVEC SERRURE CYLINDRIQUE	
		H	x	L	CODE	€	CODE	€
Porte à simple battant	2	1	2200 x	1500	79TAF7202201503		79TAF7302201503	
	2		3000 à 4450 x	1500	79TAF7203301503		79TAF7303301503	
Porte à double battant	2	2	2200 x	3000	79TAF7202203003		79TAF7302203003	
	2		3000 à 4450 x	3000	79TAF7203303003		79TAF7303303003	
Porte coulissante simple	3	3	2200 x	1500	79TAF8202201503		79TAF8302201503	
	3		x	2400	79TAF8202202403		79TAF8302202403	
	4		x	3000	79TAF8202203003		79TAF8302203003	
	5		x	5000	79TAF8202205003		79TAF8302205003	
	3		3000 à 4450 x	1500	79TAF8203301503		79TAF8303301503	
	3		x	2400	79TAF8203302403		79TAF8303302403	
	4		x	3000	79TAF8203303003		79TAF8303303003	
	5		x	5000	79TAF8203305003		79TAF8303305003	
Porte coulissante double (rail simple, serrure centrale)	4	4	2200 x	1500	79TAF8212201503		79TAF8312201503	
	4		x	3000	79TAF8212203003		79TAF8312203003	
	6		x	5000	79TAF8212205003		79TAF8312205003	
	4		3000 à 4450 x	1500	79TAF8213301503		79TAF8313301503	
	4		x	3000	79TAF8213303003		79TAF8313303003	
	6		x	5000	79TAF8213305003		79TAF8313305003	
Porte coulissante double (rail double, 1 serrure à chaque extrémité)	3(2)	5	2200 x	4800	-	-	79TAF8302204803	
	3(2)		3000 à 4450 x	4800	-	-	79TAF8303304803	
Cylindre standard (pas inclus dans le kit porte serrure cylindrique !)					-	-	79TAF1095403	

Attention :

- * le prix du jeu de porte ne comprend pas le battant (à choisir dans les sections cloison ci-dessus) ni le nombre de poteaux de stabilité 'porte' mentionné.
- * le prix du jeu de porte serrure cylindrique ne comprend jamais le cylindre (ou les cylindres dans le cas d'un double coulissant). Le cylindre standard est à commander séparément. Pour des cylindres spéciaux nous consulter s.v.p.
- * la porte coulissante double rail nécessite 3 poteaux de stabilité mais pour le calcul de la longueur il ne faut tenir compte que de 2x50 mm puisque le troisième poteau se trouve au milieu de l'ouverture de la porte.

COMMENT CALCULER LES COMPOSANTS DE VOTRE INSTALLATION ?

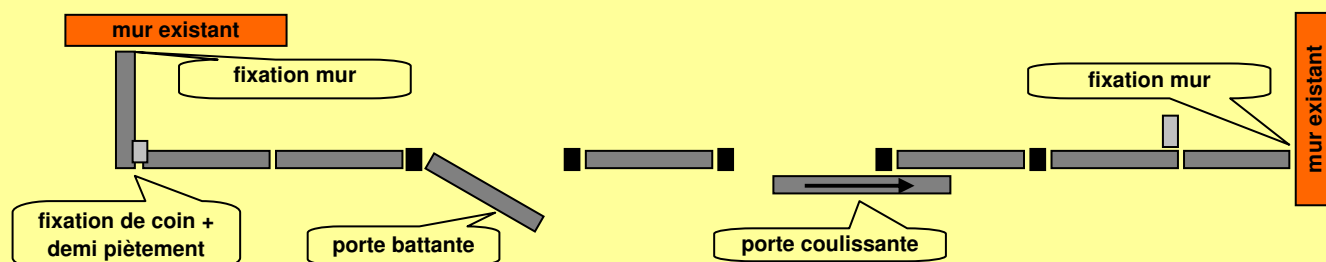

- poteau de stabilité 'cloison' : 1 par 2 cloisons alternant avec les demi-piètements. Cloison hauteur 3000 mm : mettre de préférence des poteaux de stabilité partout. Cloison de 2250 à 4500 mm : utiliser des rehausses poteau. Cloison > 4500 mm : nous consulter. Le poteau de stabilité 'cloison' se monte derrière la cloison et ne rallonge donc pas votre cloison.
- demi-piètement : 1 par 2 cloisons alternant avec les poteaux de stabilité. Mettre 1 demi-piètement aux coins. Attention aux portes coulissantes : assurez vous qu'il y a assez de dégagement à côté de l'ouverture de la porte !
- poteau de stabilité 'porte' : 2 par porte battante, 3 à 6 par porte coulissante en fonction de la longueur de la porte (voir tableau jeu de porte). Cloison 2250 à 4500 mm : utiliser des rehausses poteau. Cloison > 4500 mm : nous consulter. Le poteau de stabilité 'porte' se monte à côté de la porte et rallonge donc votre cloison de 50 mm par poteau.

CORMESH® • BOX



LE BOX

Beaucoup de produits doivent être stockés à l'extérieur, notamment les produits inflammables ou explosifs. Le Box vous offre la solution pour stocker à l'extérieur sans risque de vol. Toute la partie avant peut être ouverte, vous permettant ainsi d'y rentrer facilement avec votre gerbeur. Vous pouvez éventuellement acquérir aujourd'hui un petit box et l'agrandir par après en ajoutant des sections de 1200 mm de long.

Livré non monté.
Sur demande nos monteurs spécialisés
peuvent monter votre Box.
Devis gratuit !




Caractéristiques techniques :

Tubes verticaux 30x20 mm, tubes horizontaux 30x20 mm. Grillage en fil métallique entièrement soudé, mailles 50x50 mm (fils verticaux Ø 3 mm, fils horizontaux Ø 3,75 mm). Finition standard : entièrement galvanisé.

Ouverture frontale : hauteur 2100 mm sans seuil (largeur portes : 1000 + 1200 mm). Fourni muni de ferrures pour cadenas, cadenas non compris. Muni de fixations pour sol béton. Pour tout autre type de sol nous demander devis s.v.p.



Une protection parfaite contre le vol et le vandalisme.
Cloison et toit en panneaux grillagés
particulièrement robustes.
Livré prêt à monter avec tous les accessoires de fixation.

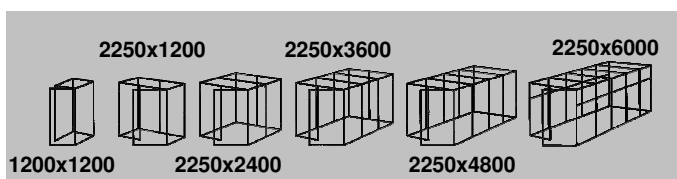

TYPE	L x l x H (mm)	CODE	€
0	1200 x 1200 x 2280	7TRBOX04	
1	1200 x 2250 x 2280	7TRBOX14	
2	2400 x 2250 x 2280	7TRBOX24	
3	3600 x 2250 x 2280	7TRBOX34	
4	4800 x 2250 x 2280	7TRBOX44	
5	6000 x 2250 x 2280	7TRBOX54	
Elément d'extension	1200 x 2280	7TRBOXEX4	

BOX POUR STOCKAGE DE BOUTEILLES DE GAZ

Spécialement conçu pour le stockage de plusieurs types de bouteilles de gaz et d'autres produits dangereux. Toit et cloisons éventuels en acier zingué peint. Tout à fait conforme aux normes de sécurité en vigueur pour le stockage de produits dangereux.

Dimensions standard : hauteur +/- 2150 mm; le box se construit entièrement sur mesure, donc longueur et largeur suivant vos besoins. Disponible avec ou sans cloison arrière, avec ou sans toit. Livré non monté, montage et prix sur demande.




Attention : nous vous fournissons les cloisons grillagées ou tôleées et le toit en tôle ondulé, pas le socle éventuel ni les murs !

CORLAM® • RIDEAUX A LAMELLES



Comme écran anti-bruit,

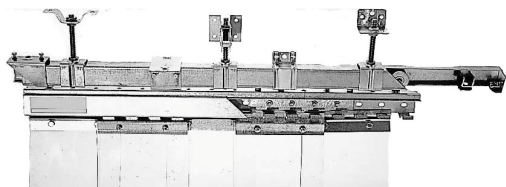

Livré non monté.
Sur demande nos monteurs spécialisés
peuvent monter votre rideau à lamelles.
Devis gratuit !



- ▶ Economisent du chauffage, réduisent le bruit et combattent les poussières.
- ▶ Vos collaborateurs ne souffriront plus des éternels courants d'air et vos machines et marchandises seront protégées contre des variations de température trop brusques.
- ▶ Le niveau d'isolation et d'insonorisation dépend de la superposition des lamelles : une plus grande superposition garantit une meilleure isolation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Trois largeurs de lamelles sont disponibles : 200 mm x 2 mm pour des passages piétons à hauteur réduite (50 ou 100 % de superposition); 300 mm x 3 mm, le plus courant (33, 66 ou 100 % de superposition); 400 mm x 4 mm pour des passages plus hauts (50, 75 ou 100 % de superposition).
- Grâce à une technique de production spéciale, nos lamelles en PVC souple ont des bords arrondis, ce qui exclut toute blessure suite aux bords tranchants.
- Le profilé portant peut être fixé aussi bien au plafond qu'au mur. Les accessoires de fixation ne sont pas prévus dans la version standard puisqu'ils dépendent du type de mur ou de plafond. Dans la plupart des cas des vis et chevilles classiques suffisent.
- Le profilé portant est muni d'un couvercle sur toute sa longueur qui évite que les lamelles se détachent du profilé. Cela rend également très facile le remplacement d'une lamelle endommagée; il n'est plus du tout nécessaire d'enlever toutes les lamelles, il suffit d'enlever celle qui est endommagée et les deux avoisinantes.
- Les lamelles sont livrées brides montées : cela vous fait gagner un maximum de temps au montage !

SYSTEME POUR RIDEAUX COULISSANTS

Dans certains cas il est impératif de pouvoir ouvrir les rideaux à lamelles complètement : de nombreux accessoires sont disponibles afin de réaliser de telles installations quelle que soit l'application et la façon de monter.

LAMELLES SPECIALES

Des lamelles de couleur, des lamelles qualité congélateur ou qualité anti-feu (classe 2 transparent) sont également disponibles sur demande.

Il va de soi que les dimensions mentionnées ci-dessous sont purement exemplatives et ne servent qu'à donner une indication de prix.

Votre délégué CORNIX calculera gratuitement votre rideau à lamelles selon vos spécifications, que ce soit 2977 mm x 1366 mm ou 6003 mm x 16000 mm.

Des montages en combinaison avec des installations de rayonnages sont parfaitement possibles.



ou comme isolation d'un passage de chariots élévateurs,



ou comme passage piéton.

Consultez-nous pour une offre gratuite !

EXEMPLES DE PRIX POUR RIDEAUX A LAMELLES (sur base d'une largeur de 2000 mm, visserie non comprise)

EPAISSEUR (mm)									2	3	4					
LARGEUR LAMELLE (mm)									200	300	400					
SUPERPOSITION (%)									50	100	33	66	100	50	75	100
HAUTEUR (mm)									€	€	€	€	€	€	€	€
2000																
3000																
4000																
5000																
6000																

*Pour connaître
notre meilleur prix :
consultez-nous !*

Pour connaître
notre meilleur prix :
consultez-nous !

ALUMEL • CLOISONS MODULAIRES

Dans les rubriques précédentes nous vous avons déjà présenté une vaste gamme de cloisons :

- Grilles anti-chute • Cloisons grillagées pour séparations industrielles dans les dépôts p.e. • Cloisons tôlees en combinaison avec les cloisons grillagées • Cloisons grillagées pour stockage de bouteilles de gaz à l'extérieur • Rideaux à lamelles coulissants ou non.

Toutefois d'autres types de cloisons peuvent encore répondre à vos besoins. Nous vous donnons ci-après un aperçu synthétique des autres types de cloisons que nous pouvons vous offrir.



CLOISONS ALU MODULAIRES 'ALUMEL'



Cloison bureau avec porte battante.



Cloison bureau d'atelier avec double porte battante.



Cloison bureau d'atelier avec plafond autoportant isolé.

Cloisons de bureaux, showroom ou autres applications industrielles légères.

- ▶ Finition esthétique, ossature en alu laqué avec parois mélaminées.
- ▶ Parties vitrées possibles : simple vitrage, double vitrage, vitrage de sécurité, etc.
- ▶ Avec ou sans isolation.
- ▶ Plusieurs hauteurs et largeurs disponibles.
- ▶ Montage et démontage aisés.
- ▶ Alternative économique aux cloisons tôlees.
- ▶ Plafonds autoportants (genre Rockfon) avec ou sans isolation également disponibles.



Ossature aluminium laqué modulaire assemblée sur place.



parecloles disponibles en 5 couleurs


Avec ou sans isolation, vitrée ou non.

DEVIS GRATUIT

DEMANDEZ LE PASSAGE DE NOTRE DELEGUE !

Livrées non montées.

Sur simple demande nos monteurs spécialisés peuvent monter votre cloison ALUMEL. Demandez nous un devis gratuit !

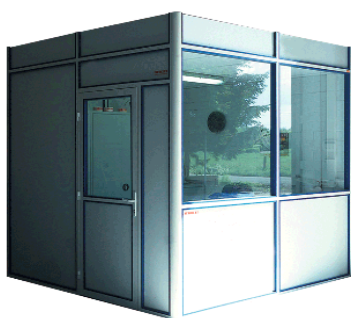

Bureau du magasinier.



Cloison bureaux/atelier.



Cloison Alumel + comptoir Cornix Plus®.

PLATE-FORME TRAVIFORM® + CLOISONS ALUMEL



Tous les composants de cette installation ont été fournis et montés par CORNIX.
Electricité à exécuter par le maître d'ouvrage.

Plate-forme TraviForm® à base du système TraviRack® munie d'un escalier en acier. Au rez un entropôt clôturé par une cloison grillagée munie d'une porte coulissante et de rayonnages à tablettes CORNIX PLUS®. A l'étage des bureaux en cloisons modulaires alu munis d'un plafond rockfon autoportant isolé.

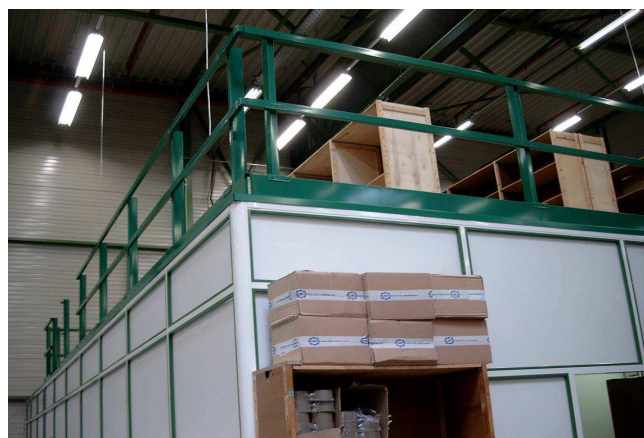


Plate-forme longue portée TraviForm® avec cage d'escalier intégrée + cloisons alu en-dessous.



Plate-forme longue portée TraviForm® + cloisons alu au-dessus de l'atelier.

**PLATE-FORME
TRAVIFORM®
+
CLOISONS
ALUMEL
=
DOUBLEZ
VOTRE SURFACE !**

Paroi endommagée ?

Démonter les pareclosets, remplacer la paroi (panneaux mélaminé, vitrage, ...), remettre les pareclosets.



VOTRE CHOIX DE COULEURS

CORMESH

Couleur standard pour ce produit (délai +/- 4 semaines) :

Gris clair (panneaux) ral 9018

Gris argent (poteaux & accessoires portes) ral 9006

(petites pièces : sendzimir)

Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 6 semaines)

Version galvanisée disponible moyennant supplément (+/- 6 semaines)

ALUMEL

Couleur standard pour ce produit (délai +/- 4 semaines) :

Blanc (composants accessoires) ral 9010


Blanc (panneaux melaminé) ral 9010

Autres couleurs standards sans supplément (délai +/- 5 semaines) :

Gris clair (composants accessoires) ral 7035

Autres couleurs ral moyennant supplément (délai +/- 6 semaines)

AUTRES PRODUITS CORNIX®



TraviCant
Cantilevers



C-Build
Stockage couvert




TraviDrive
Drive-in & drive-through




C-Rack
Rack à palettes




Cornix Plus
Rayonnages à tablettes



TraviForm
Plate-formes



TraviRack
Rack à palettes



TraviTex
Stockage textile



TraviRoll
Stockage dynamique



Minirack Plus
Rayonnages semi-lourds



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX FLANDRES

ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492

B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales@cornix.eu

CORNIX PAYS-BAS

DOETINCHEM (pas de showroom)

Kruidenlaan 7

NL-7060 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241

☎ ++/32/(0)67/411 249

✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225

☎ ++/32/(0)67/894 220

✉ export@cornix.eu