




C-Rack door CORNIX® • TECHNISCHE KENMERKEN

LIGGERS

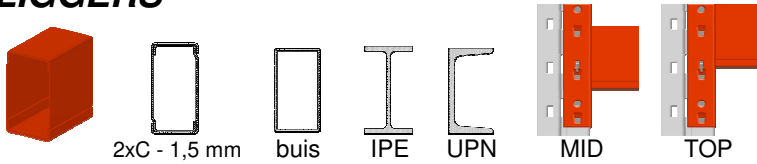


BELASTINGSTABEL PALETBELASTINGEN in kg/paar liggers gelijkmatig gespreid (volgens F.E.M. 10.2.02, maximale doorbuiging 1/200e). MID = -38 mm gelast (TOP draagt minder). Regelmatig gespatieerde paletten met 3 blokken.
Max. belasting/klamp : 1430 kg H : maximale hoogte 1e niveau

H	type	50	60	70	80	95	110	127	140	160
L (mm)	S235	S235	S235	S235	S355	S355	S355	S355	S355	S355
1000	1352					5720	5720	5720	5720	5720
	1800					4470	5325	5720	5720	5720
	2250					2980	4070	5480	5720	5720
	2400					2620	3580	5140	5720	5720
	2700					2070	2830	4200	5255	5720
	3000					1680	2290	3400	4250	5705
	3300					1390	1890	2810	3520	4830
	3600					1170	1590	2360	2960	4060
	3900					990	1355	2015	2520	3460
1500	1352				4750	5720	5720	5720	5720	5720
	1800				3180	4340	5170	5720	5720	5720
	2250				2040	2900	3950	5320	5720	5720
	2400				1790	2550	3480	4990	5720	5720
	2700				1420	2010	2750	4080	5100	5720
	3000				1150	1630	2230	3300	4130	5540
	3300				950	1350	1840	2730	3420	4690
	3600				800	1140	1550	2290	2880	3940
	3900				680	970	1320	1960	2450	3360
2000	1352					5590	5720	5720	5720	5720
	1800					4210	5010	5720	5720	5720
	2250					2810	3830	5160	5720	5720
	2400					2470	3370	4840	5575	5720
	2700					1950	2670	3950	4940	5720
	3000					1580	2160	3200	4000	5370
	3300					1310	1780	2650	3310	4550
	3600					1100	1500	2220	2790	3820
	3900					940	1280	1900	2370	3260
2500	1352					5300	5720	5720	5720	5720
	1800					3980	4740	5720	5720	5720
	2250					2660	3630	4880	5720	5720
	2400					2340	3190	4580	5280	5720
	2700					1850	2520	3740	4680	5640
	3000					1500	2040	3030	3790	5080
	3300					1240	1690	2510	3140	4300
	3600					1050	1420	2110	2640	3620
	3900					890	1210	1800	2250	3080
3000	1352					4820	5720	5720	5720	5720
	1800					3630	4320	5720	5720	5720
	2250					2420	3300	4440	5125	5720
	2400					2130	2900	4170	4800	5720
	2700					1680	2300	3410	4260	5135
	3000					1370	1860	2760	3450	4630
	3300					1130	1540	2280	2860	3920
	3600					950	1290	1920	2400	3290
	3900					810	1100	1640	2050	2810

**NIEUW :
H225
tot
15 ton !**

**Belastingen enkel
voor leveringen
> 8/2018 !**

LADDERS (gebout)

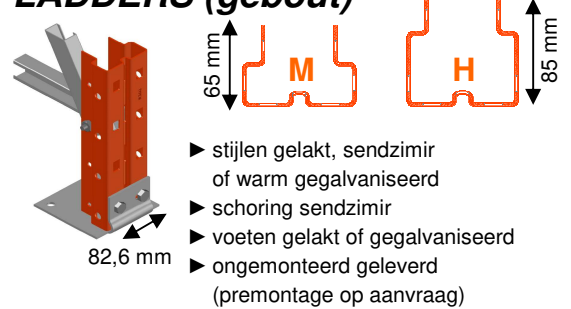

- stijlen gelakt, sendzimir of warm gegalvaniseerd
- schoring sendzimir
- voeten gelakt of gegalvaniseerd
- ongemonteerd geleverd (premontage op aanvraag)

Type stijl		M225	M225	H225	H250	H250
Staalsoort		S355	S390	S390	S355	S390
1e niveau op max. (mm)	750	11200	12200	15750	19750	21650
	1000	11200	12200	15750	19750	21650
	1250	11200	12200	15750	19750	21650
	1500	10600	11600	14850	18750	20600
	1750	10000	11000	13450	17100	18750
	2000	8850	9800	12100	15450	16800
	2250	7500	8350	10700	13750	14900
	2500	6250	6950	9350	12100	13050
	3000	4200	4750	6900	9100	9750




Maximale belasting per ladder met liggers 2700 mm.

S175: 1,75 mm / M225/H225: 2,25 mm / H250: 2,50 mm

Staalsoorten : S355: gelakte of gegalvaniseerde stijlen

S390: sendzimir stijlen

**C-Rack door Cornix is een 100 %
Redirack compatibel product.**

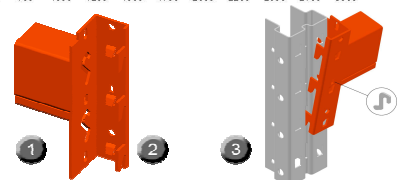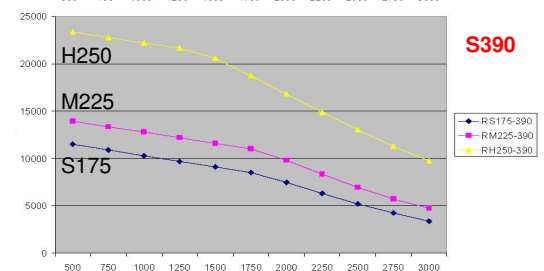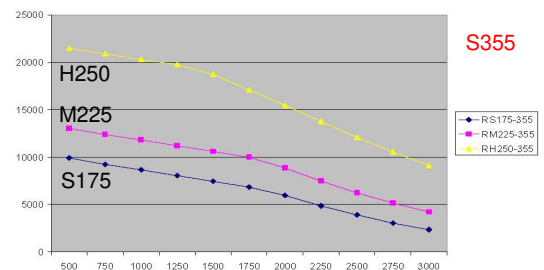

1. Driezijdige omklemming van de stijl garandeert een perfecte overdracht van de belasting van de ligger naar de stijl.
2. Zes of acht haken per klamp verzekeren een optimale stabiliteit van de ligger.
3. Een gegalvaniseerde veiligheidsstift garandeert de vergrendeling van de ligger.

Kies eerst de ligger en dan pas de ladder. Liggen dubbel C MID gelast (-38).

Belastingstabellen gelden enkel voor nieuwe onbeschadigde statische rekken in seismisch inactieve gebieden.

C-Rack door CORNIX® • INDUSTRIE



**C-Rack
door CORNIX**

LADDERS TOT 28 TON
(niveaus verstelbaar om de 75 mm)
LIGGERS TOT
5,7 TON/LIGGERPAAR



Toebehoren



Antivalroosters



**C-Rack
door CORNIX**


SCHUIFPOORTEN EN
LAMELGORDIJNEN
TEVENS BESCHIKBAAR



C-Build

C-Rack door CORNIX® • TECHNISCHE KENMERKEN

LIGGERS




BELASTINGSTABEL PALETBELASTINGEN in kg/paar liggers gelijkmatig gespreid (volgens F.E.M. 10.2.02, maximale doorbuiging 1/200e). MID = -38 mm gelast (TOP draagt minder). Regelmatig gespatieerde paletten met 3 blokken.
Max. belasting/klamp : 1430 kg H : maximale hoogte 1e niveau

H	type	50	60	70	80	95	110	127	140	160
L (mm)	S235	S235	S235	S235	S355	S355	S355	S355	S355	S355
1000	1352				5720	5720	5720	5720	5720	5720
	1800				4470	5325	5720	5720	5720	5720
	2250				2980	4070	5480	5720	5720	5720
	2400				2620	3580	5140	5720	5720	5720
	2700				2070	2830	4200	5255	5720	5720
	3000				1680	2290	3400	4250	5705	5720
	3300				1390	1890	2810	3520	4830	5720
	3600				1170	1590	2360	2960	4060	5720
	3900				990	1355	2015	2520	3460	5720
1500	1352				4750	5720	5720	5720	5720	5720
	1800				3180	4340	5170	5720	5720	5720
	2250				2040	2900	3950	5320	5720	5720
	2400				1790	2550	3480	4990	5720	5720
	2700				1420	2010	2750	4080	5100	5720
	3000				1150	1630	2230	3300	4130	5540
	3300				950	1350	1840	2730	3420	4690
	3600				800	1140	1550	2290	2880	3940
	3900				680	970	1320	1960	2450	3360
2000	1352				5590	5720	5720	5720	5720	5720
	1800				4210	5010	5720	5720	5720	5720
	2250				2810	3830	5160	5720	5720	5720
	2400				2470	3370	4840	5575	5720	5720
	2700				1950	2670	3950	4940	5720	5720
	3000				1580	2160	3200	4000	5370	5720
	3300				1310	1780	2650	3310	4550	5720
	3600				1100	1500	2220	2790	3820	5720
	3900				940	1280	1900	2370	3260	5720
2500	1352				5300	5720	5720	5720	5720	5720
	1800				3980	4740	5720	5720	5720	5720
	2250				2660	3630	4880	5720	5720	5720
	2400				2340	3190	4580	5280	5720	5720
	2700				1850	2520	3740	4680	5640	5720
	3000				1500	2040	3030	3790	5080	5720
	3300				1240	1690	2510	3140	4300	5720
	3600				1050	1420	2110	2640	3620	5720
	3900				890	1210	1800	2250	3080	5720
3000	1352				4820	5720	5720	5720	5720	5720
	1800				3630	4320	5720	5720	5720	5720
	2250				2420	3300	4440	5125	5720	5720
	2400				2130	2900	4170	4800	5720	5720
	2700				1680	2300	3410	4260	5135	5720
	3000				1370	1860	2760	3450	4630	5720
	3300				1130	1540	2280	2860	3920	5720
	3600				950	1290	1920	2400	3290	5720
	3900				810	1100	1640	2050	2810	5720

Belastingen enkel voor leveringen > 8/2018 !

LADDERS (gebout)

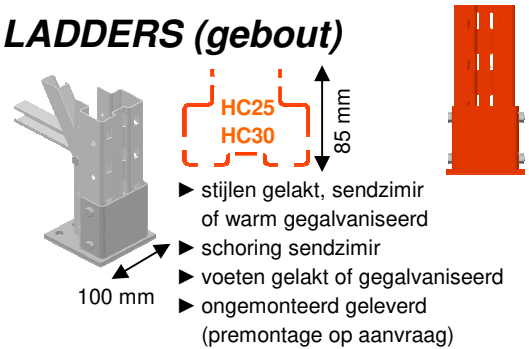

- stijlen gelakt, sendzimir of warm gegalvaniseerd
- schoring sendzimir
- voeten gelakt of gegalvaniseerd
- ongemonteerd geleverd (premontage op aanvraag)

Type stijl	HC25	HC25	HC30	HC30
Staalsoort	S355	S390	S355	S390
1e niveau op max. (mm)	750	22900	25050	26000
	1000	22900	25050	26000
	1250	22900	25050	26000
	1500	22300	24500	25200
	1750	21350	23500	24600
	2000	19700	21600	23500
	2250	18045	19650	21400
	2500	16300	17750	19400
	3000	13000	14050	16000




Maximale belasting per ladder met liggers 2700 mm.

HC25 = 2,50 mm / HC30 = 3,00 mm

Staalsoorten : S355: gelakte of gegalvaniseerde stijlen

S390: sendzimir stijlen

C-Rack door Cornix is een 100 % Redirack compatibel product.

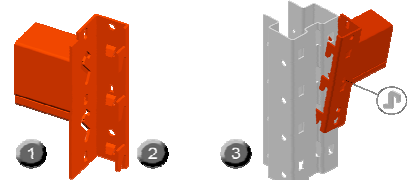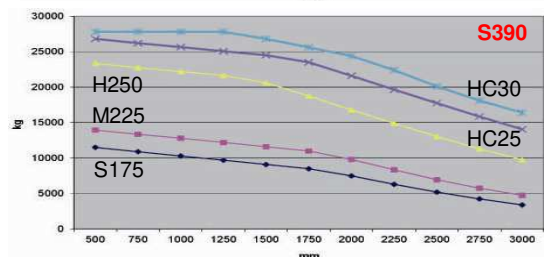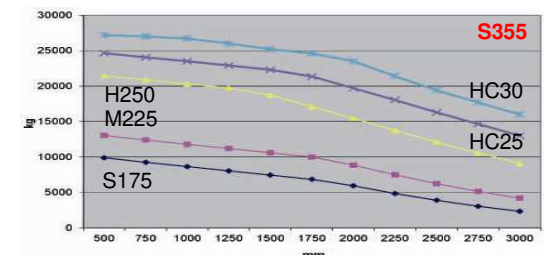


- 1 Driezijdige omklemming van de stijl garandeert een perfecte overdracht van de belasting van de ligger naar de stijl.
- 2 Zes of acht haken per klamp verzekeren een optimale stabiliteit van de ligger.
- 3 Een gegalvaniseerde veiligheidsstift garandeert de vergrendeling van de ligger.

Kies eerst de ligger en dan pas de ladder. Liggers dubbel C MID gelast (-38).

Belastingstabellen gelden enkel voor nieuwe onbeschadigde statische rekken in seismisch inactieve gebieden.

C-Rack door CORNIX® • LIGGERS

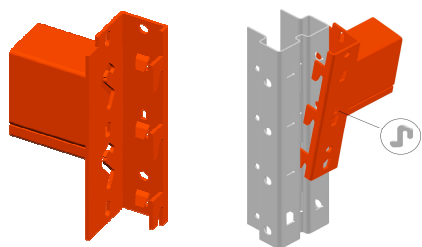

EXTRA STEVIGHEID

Zes of acht haken per klamp, in functie van de vereiste belasting, met driezijdige omklemming van de stijl, verzekeren een optimale stabiliteit van de ligger en een perfecte overdracht van de belasting van de ligger naar de stijl.


Een gegalvaniseerde veiligheidstift garandeert de vergrendeling van de ligger.
(2 stuks per ligger)



2 x C



IPE



UPN

EXTRA BELASTING & VELE MOGELIJKHEDEN

De liggers bestaan uit een dubbele C voorzien van telkens 2 veiligheidsstiften. Staal met hoge weerstand S355.

Lengtes : 1350 tot 4100 mm in functie van de belasting.


Hoogte profiel : 80 tot 200 mm in functie van de belasting.

Liggers IPE of UPN zijn eveneens beschikbaar.


Lengtes : een ligger van 2700 mm heeft een totale lengte van 2707 mm

d.w.z. een profiel van 2700 mm + 2 klampen van 3,5 mm. De nuttige lengte is dus in dit geval 2700 mm.

veiligheids-
stift



MID



TOP

LASHOOGTES


Standaard lashoogte is - 38 mm ten opzichte van de bovenzijde van de klamp (= MID lashoogte).

Andere lashoogtes zijn mogelijk op aanvraag :

TOP : op +/- 3 mm van de bovenzijde van de klamp.

BOT : op +/- 3 mm van de onderzijde van de klamp.

De MID lashoogte garandeert de hoogste belasting. TOP en BOT liggers dragen ongeveer 15 % minder. De belastingstabellen zijn voor MID posities.

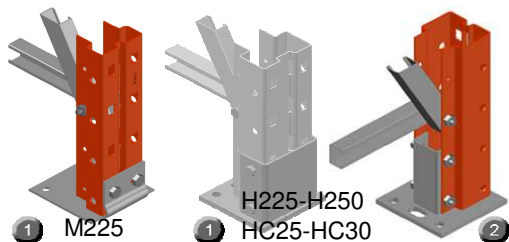

1 M225

2 H225-H250
HC25-HC30

3

VOETEN

2 types voeten zijn beschikbaar :

- 1 Standaard : voet voorzijde. Deze voet maakt de montage van een ligger in de perforatie van de stijl onmogelijk. Hoogte 70 mm (M225)/115 mm (H).
- 2 Voet achterzijde. Met deze voet is het mogelijk een ligger in de onderste perforatie van de stijl te plaatsen.



Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage.

Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw C-Rack® installatie met hun toebehoren.

Vraag een gratis bestek !



HOE DE LENGTE VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

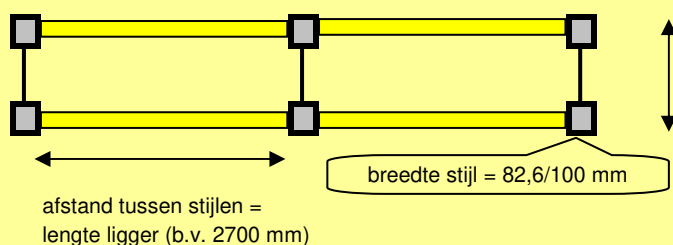

niet vergeten bij te voegen :

- de breedte van de stijl : RediRack® M225, H225 & H250 : 82,6 mm / RediRack® HC25 & HC30 : 100 mm
- de oversteek van de voetplaat (47 mm éénmaal voor de totale lengte van het rek).

voorbeeld :

C-Rack® M225, H225/H250

2 vakken van 2700 mm geven : $2 \times 2707 + 3 \times 82,6 = 5662 \text{ mm} + 47 \text{ mm oversteek voetplaat} = 5709 \text{ mm}$


C-Rack® HC25 & HC30

2 vakken van 2700 mm geven : $2 \times 2707 + 3 \times 100 = 5721 \text{ mm} + 30 \text{ mm oversteek voetplaat} = 5751 \text{ mm}$







EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN

TOEBEHOREN INDUSTRIE

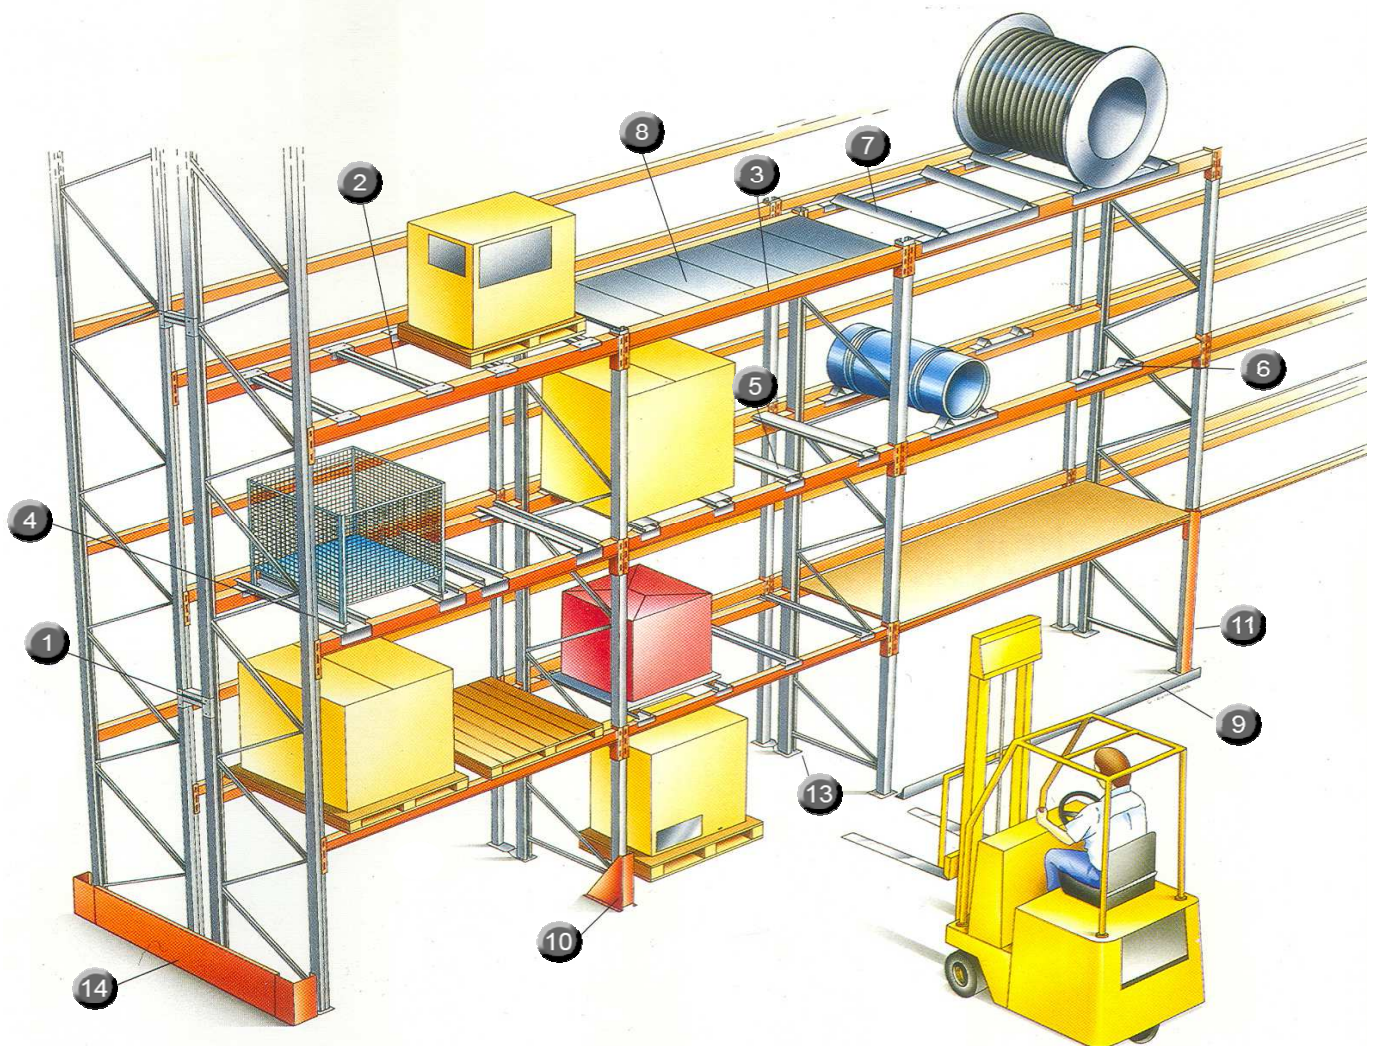




- 1 Ladderverbinding
- 2 Diepteligger
- 3 Ligger met opgelast hoekijzer
- 4 Containersteun
- 5 Verhoogde diepteligger
- 6 Vatensteun
- 7 Vatensteun (chassis)
- 8 Stalen legbord
- 9 Vakbescherming Toblerone
- 10 Stijlbescherming
- 11 Stijlbescherming
- 12 Konsoles voor sprinklers
- 13 Stalen voetplaten
- 14 Laterale bescherming Ikea
- 15 Roosterlegborden
- 16 Houten vlonder
- 17 Backstop


om de ladders op een perfecte afstand te houden en de stabiliteit te verhogen.
 om de palet te ondersteunen of ook nog om een vezelplaat te ondersteunen.
 om verzonken legborden te plaatsen.
 om op een efficiënte manier containers te stockeren.
 om goederen te stapelen die niet gepalettiseerd zijn.
 om vaten of ook kabeltrommels te stockeren.
 deze vatensteun draagt over de volledige diepte.
 modulaire verzonken legbord 149 mm breed.
 om het ganse vak te beveiligen tegen aanrijdingen.
 verschillende modellen beschikbaar ter bescherming van de stijl.
 beschermt de stijl over een hoogte van 600, 900 of 1200 mm.
 met of zonder rubber.
 voor enkelzijdige of dubbelzijdige rekken.
 om een betere verdeling van de puntlast te bekomen.
 ook grotere voetplaten beschikbaar (over de volledige diepte van de ladder).
 om de zijkant van de ladders te beschermen tegen aanrijdingen.
 de ideale oplossing als doorvalbeveiliging en/of in geval van sprinklers.
 voor sommige toepassingen is een houten vlonder de aangewezen oplossing.
 vermijdt dat paletten doorgeschoven worden. Speciaal model voor sprinklers. (18)

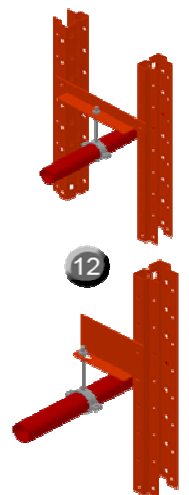


STIJL- EN LADDERBESCHERMINGEN

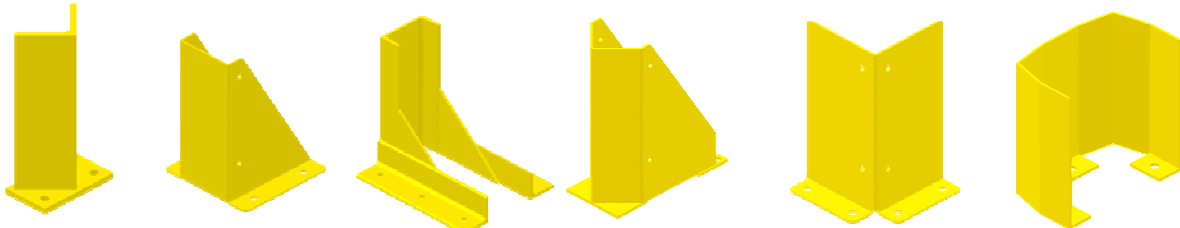STIJL BESCHERMING						
	licht	medium	zwaar	gib	hoek	brico
TYPE						
H (mm)	400	40	400 of 600	400	400	250
Ankers	2	4	6	3	4	3

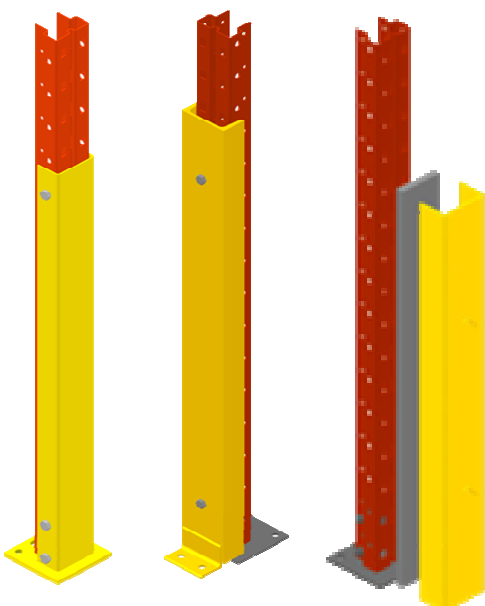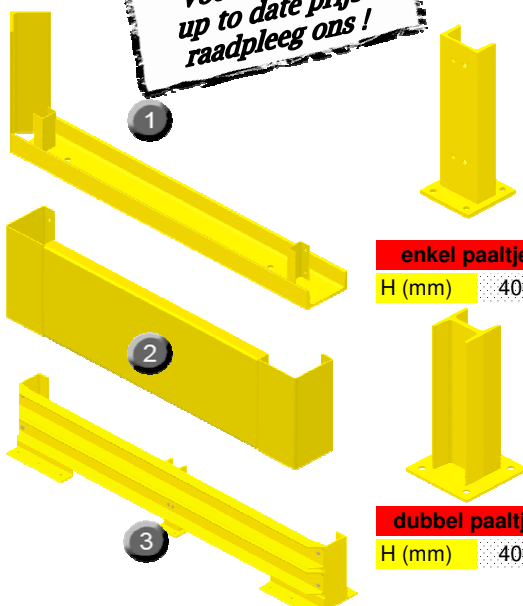STIJLBESCHERMING & VERSTEVIJGING				LADDERBESCHERMING			
	verhoogde voet	stijlbescherming met anker	stijlbescherming met rubber		doorlopende stijlbescherming	ladderbescherming ikea	ladderbescherming upn
TYPE							
H (mm)	190 600 900 1200	600 900 1200	600 900 1200		1 400	2 400	3 100 140

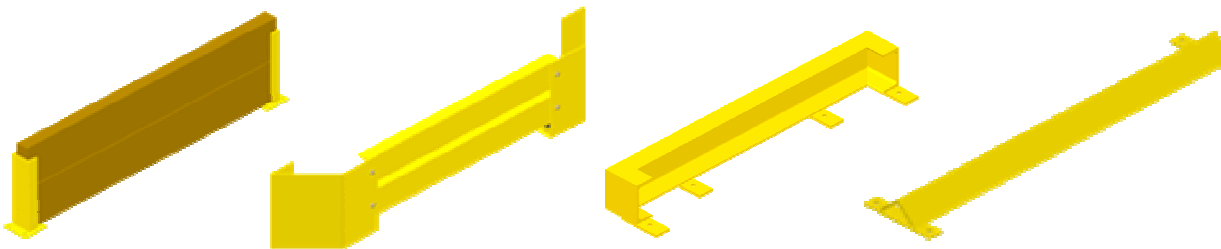LADDER BESCHERMING				
	houten balk	schok absorberende ligger	lage ligger	toblerone
TYPE				
H (mm)	400	400	150	45

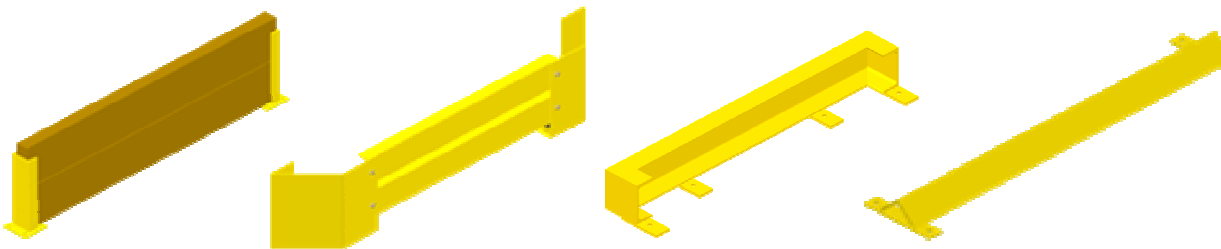LADDER BESCHERMING				
	houten balk	schok absorberende ligger	lage ligger	toblerone
TYPE				
H (mm)	400	400	150	45



EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN

C-Rack door CORNIX® • DHZ & GARDEN

Maatwerk
op aanvraag

BigMat




Hubo




BRICO


TOEBEHOREN DHZ & GARDEN

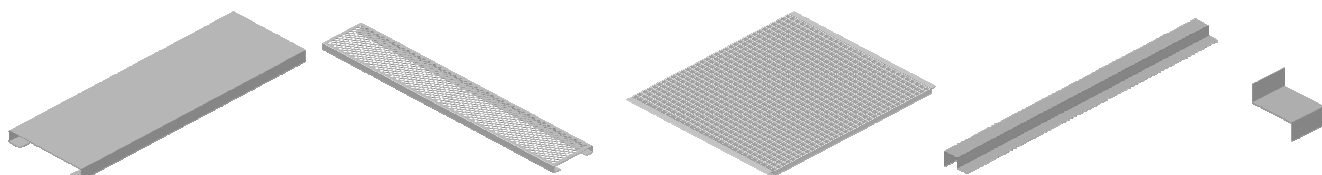


mm	stalen legbord vol	stalen legbord geperforeerd	rooster legbord	legbordsteun	legbordsteuntje
L	600 >>> 1200	600 >>> 1200	maatwerk	895	50
B	149 & 224	149 & 224			

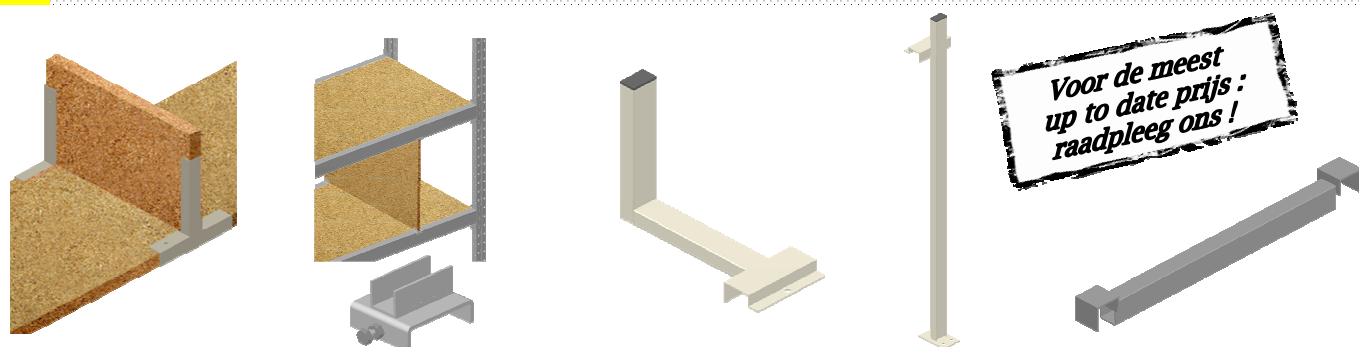

mm	steun voor vakverdeelschot	clip voor vakverdeelschot	doorschuifbeveiliging (montage op ligger)	paaltje met doorschuifbeveiliging	diepteligger (verzonken)
L	150	50	250	150	600 >>> 1200
H	150		150	1480	60

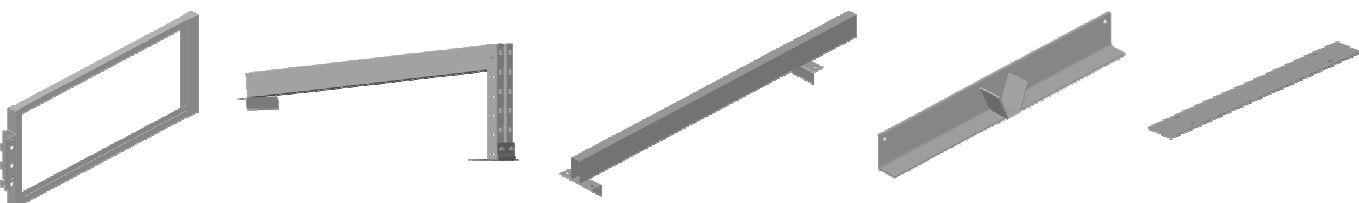

mm	paneelhouder	paneelsteun	diepteligger overhangend	bobijn drager	stalen voetplaat asfalt
L	800	1300	1000/1300	600 >>> 1100	1050 >>> 1350
H	400	450	100	100	10

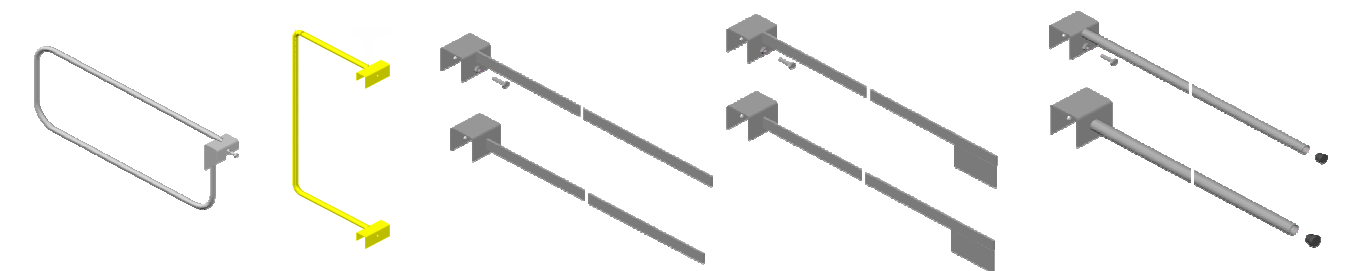

mm	verdeelkader enkele ligger met bout	verdeelkader dubbele ligger	verdeelarm plat (met of zonder bout)	verdeelarm plat + vlag (met of zonder bout)	verdeelarm rond (met of zonder bout)
L	875	450 & 700	550 & 800	550 & 800	550 & 800
H	375	450 & 900	25	25 + 55	20

Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage :

ladder assembleren (op aanvraag kunnen de ladders ook gepremonteerd geleverd worden), ligger inhaken en de veiligheidsstiften plaatsen. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw C-Rack door CORNIX® paletrek. Vraag een gratis bestek !



**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**



UW KLEURKEUZE

Standaardkleur voor dit product (+/- 4 à 6 weken) :

Oranje-rood ral 2002 
(schoring & kleine onderdelen : sendzimir; sendzimir stijlen beschikbaar)

Andere standaardkleuren zonder meerprijs
(leveringstermijn +/- 4 à 6 weken) :


Ivoor (crème)	ral 1013	
Zink geel	ral 1018	
Gentiaan blauw	ral 5010	
Lichtgrijs	ral 7035	

(legborden, schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 6 weken)
(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir).

Gegalvaniseerde versie beschikbaar mits supplement (+/- 6 weken).

ANDERE CORNIX® PRODUCTEN




TraviCant
Draagarmstellingen



C-Build
Overdekte opslag



TraviDrive
Drive-in & drive-through




C-Cable
Bobijnrekken




Cornix Plus
Legbordstellingen



TraviForm
Platforms



TraviRack
Paletrekken



TraviTex
Textielstockage



TraviRoll
Dynamische opslag



Minirack Plus
Halfware rekken



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX VLAANDEREN ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492
B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30
☎ ++/32/(0)3/825 30 90
✉ sales@cornix.eu

CORNIX NEDERLAND DOETINCHEM (geen showroom)

Kruidenlaan 7
NL-7060 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30
☎ ++/32/(0)3/825 30 90
✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241
☎ ++/32/(0)67/411 249
✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225
☎ ++/32/(0)67/894 220
✉ export@cornix.eu