



*CORNIX
STORAGE SYSTEMS
FOR LIFE!*



WANDEN


Cornix is fabrikant van stockagesystemen sedert 1958

CORMESH® • ANTIVALROOSTERS

ANTIVALROOSTERS VOOR PALETREKKEN

De antivalroosters verhogen in belangrijke mate de veiligheid in Uw magazijn : hoeveel keer komt het immers niet voor dat gedeeltes van of zelfs volledige paletten naar beneden vallen ? Dit veiligheidssysteem wordt vastgehecht aan de stijlen van Uw paletrek d.m.v. consoles die de roosters op 100 à 200 mm van Uw paletrekken houden teneinde het plaatsen van Uw paletten te vergemakkelijken.

De roosters zijn beschikbaar in 6 standaardmaten en kunnen mits meerprijs aangepast worden aan de afmetingen van Uw paletrekken.



TECHNISCHE DATA

Stalen buisframe met horizontale kokerprofielen 19x19 mm, verticale kokerprofielen 15x15 mm. Gepuntlast draadframe, mazen 50x60 mm (verticale draden Ø 2,5 mm, horizontale draden Ø 3 mm).

Standaarduitvoering : lichtgrijs RAL 9018, andere kleuren op aanvraag mits meerprijs.

Benodigde consoles : 1 per verbinding paneel/stijl paletrek met uitzondering van het onderste paneel waar er 2 vereist zijn. De onderste console wordt onderaan omgekeerd gemonteerd. De antivalroosters kunnen op de meeste types paletrekken gemonteerd worden. De afmeting van de console is de binnenafmeting van het paneel d.w.z. +/- de oversteek van de palet t.o.v. de ligger.

MAZEN :

Standaard : 50 x 60 mm (bxh)

Op aanvraag mits supplement : 50 x 30 mm

Voor het verhogen van de stijl van het paletrek is een U-profiel beschikbaar die U toelaat het bovenste stockageniveau te beveiligen.

De TraviRack® 80 console past eveneens op RediRack® stijlen > 6/2011.

Ongemonteerd geleverd.

Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw antivalroosters.

Vraag een gratis bestek !

TYPE	AFM. (mm)	CODE	€
Antivalrooster	2200 x 1000	79TAS220100G3	
	2200 x 1200	79TAS220120G3	
	2200 x 1500	79TAS220150G3	
	1100 x 1000	79TAS110100G3	
	1100 x 1200	79TAS110120G3	
	1100 x 1500	79TAS110150G3	

Elk rooster omvat 1 bevestigingsset 7TRB7000V

Aanpassingsset	1000 (960)	79TASAD96Z3	
	1200 (1160)	79TASAD116Z3	
	1500 (1460)	79TASAD146Z3	

(= U 20x20x2200 + buis 15x15x960/1160/1460)

Konsole galva	100*	79TASC100Z3	
	125*	79TASC125Z3	
	150*	79TASC150Z3	
	175*	79TASC175Z3	
	200*	79TASC200Z3	

speciaal model TraviRack®/TraviPal®/RediRack® :

A = 80/83 galva	150**	79TASC15080Z0	
A = 100 galva	150***	79TASC150100Z0	

Elke console omvat 1 set aangepaste bouten.

U-profiel (afwerking)	2200	79TASU20220Z3	
Verhoogstuk stijl	2000	79TASU41200Z3	

(= U 41x41 met perforaties voor bevestiging op rack)

Bevestigingsset voor :

° Roosters (1 set per rooster)	7TRB7000	
° Standaard console M8x25*	7TRB00100	
TraviRack80 console M10x95**	7TRBTR800	
TraviRack100 console M10x115***	7TRBTR1000	

(1 set per console)

° U profiel op vloer (1 set per profiel)	7TRB10	
--	--------	--

° Klem per stuk (incl. M8x35)	79TASATTZ3	
° Zelfborende vijs 4,8x 19 per stuk	JT75045X19Z0	



konsole



klem



Andere afmetingen op aanvraag.

OPGEPAST !

Volgens de nieuwe veiligheidsnormen dienen de achterzijde van de enkelzijdige vakken gelegen langs gangen, transitzones, werkplaatsen enz., voorzien te zijn van een opvangsysteem dat toelaat eventueel naar beneden vallende goederen op te vangen (gaaswanden, volle wanden, enz.).

SCHUIFDEUREN ►

Niets dat U belet om in Uw installatie eventueel een schuifdeur te integreren die niet alleen Uw rekken 100 % toegankelijk maakt maar tevens dienst doet als antival-rooster.

Antivalroosters en schuifdeuren kunnen overigens altijd op bestaande rekken gemonteerd worden.

TECHNISCHE DATA (schuifdeuren)


nieuw :
standaarduitvoering
grijs ral 9018



Stalen buisframe : verticale buizen 30 x 20 mm, horizontale buizen 25 x 15 mm. Gepuntlast draadframe : mazen 50 x 60 mm (verticale draden Ø 3 mm, horizontale draden Ø 2,5 mm). Standaarduitvoering : lichtgrijs RAL 9018.

VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE VOOR EEN GRATIS BESTEK !

HOE UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

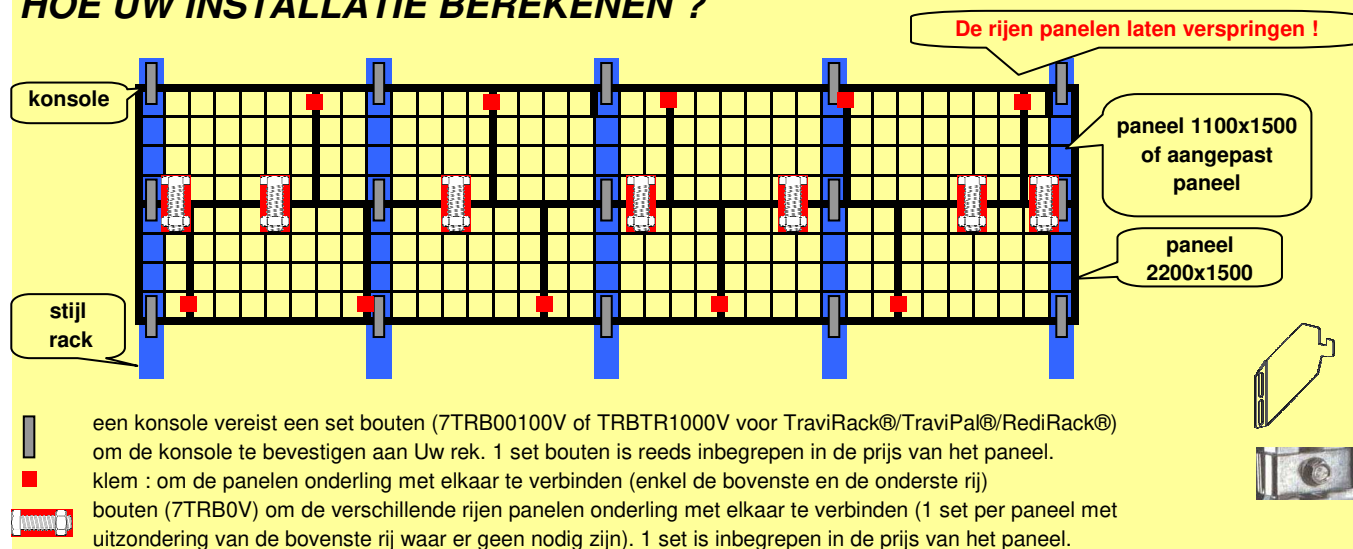

Aanpassen van een paneel :

Afslipen op de gewenste maat. De aanpassingsset 1000, 1200 of 1500 (= profiel U 19x19x19x2200 + buis 15x15) gebruiken : het hekwerk wordt geklemd tussen de buis en de U. De U aan het geraamte van het paneel riveteren (rivetten niet bijgeleverd) of zelfborende vijzen 4,8x19 gebruiken (bijgeleverd).

Wanneer U een paneel dient aan te passen (dit gebeurt altijd ten tijde van de montage) dan plaatst U dit paneel met de aangepaste kant aan de buitenzijde van Uw wand. Het U-afwerkingsprofiel kan meerdere panelen afdekken gezien de lengte van 2200 mm.

Opmerking :

De antivalroosters worden meestal gemonteerd vanaf het eerste niveau, dus niet vanaf de grond ! U kan echter Uw wand laten aanvangen op +/- 30 mm van de grond door het omdraaien van de onderste consoles.

U kan Uw scheidingswand ook laten beginnen vanaf de grond : in dit geval bevestigt U eerst een U op de grond en U glijdt er de panelen in. In dergelijk geval vervalt uiteraard de onderste rij consoles maar U dient wel te beschikken over een perfecte vloer.

U kan ook het U-profiel aanwenden om een grotere stevigheid te bezorgen aan Uw antivalroosters : in dit geval bevestigt U een U bovenaan en onderaan Uw gaaswand d.m.v. zelfborende vijzen 4,8x19 (JT75045X19Z0 : 3 per U).



**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**

CORMESH® • SCHEIDINGSWANDEN

HEEFT U EEN GROOT
STOCKAGEPROJECT?
RAADPLEEG ONS
STUDIEBUREEL VOOR EEN
GRATIS BESTEK.



draaideur

INDUSTRIELE SCHEIDINGSWANDEN




Modulaire elementen beschikbaar in verschillende afmetingen teneinde U toe te laten eender welke bedrijfs- of magazijnruimte doeltreffend af te sluiten. Sommige elementen kunnen eventueel ook dienst doen als plafond mits de overspanning maximaal 4 m bedraagt.

Technische data :

Stalen buisframe : verticaal kokerprofiel 30x20 mm, horizontaal kokerprofiel 25x15 mm. Gepuntlast draadframe met mazen 50x60 mm (verticale draden Ø 3mm, horizontale draden Ø 2,5mm).

Standaarduitvoering : lichtgrijs RAL 9018, voeten en stijlen in zilvergrijs RAL 9006. Thermisch verzinkte uitvoering beschikbaar mits meerprijs. Andere kleuren zijn beschikbaar mits meerprijs.

De elementen zijn beschikbaar in gaas-, plaat- of transparante plexiwand.



gaaswand




plaatwand



plexiwand



gaas- + plaatwand of plaat- & plexiwand

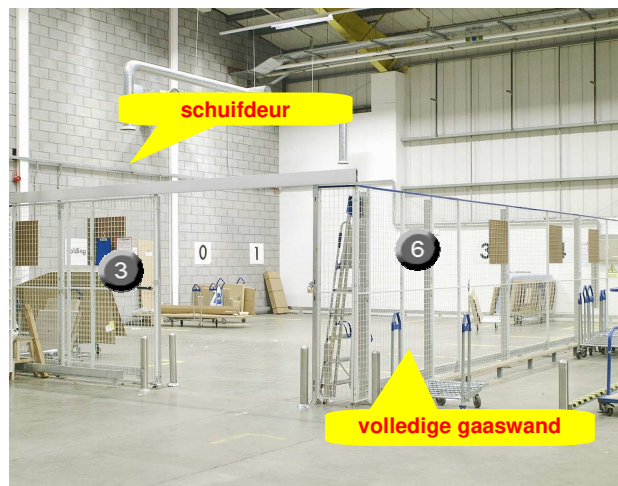


schuifdeur

volledige gaaswand



Stabiliteitspaal.

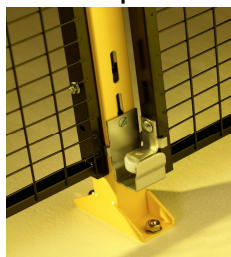

Geleider voor
schuifdeur.

1 Wandelement.

Standaardhoogte 2200 mm. Daar de wand gemonteerd wordt op 50 mm van de grond zal de totale hoogte van het eerste paneel 2250 mm zijn. Breedtes : zie prijslijst. Wordt verankerd aan de grond d.m.v. vloersteunen of stabiliteitspalen. Om een hogere wand te bekomen gebruikt U opzetelementen van 750 of 1100 mm of wandelementen van 2200 mm. In beide gevallen zijn verbindingstukken vereist teneinde de elementen met elkaar te verbinden (2 voor het eerste paneel, 1 voor de volgende).

2 Draaideur.

Beschikbaar links- of rechtsopenend. Dubbele draaideur eveneens beschikbaar. Beschikbaar met hangslotplaatjes (exclusief hangslot) of met cilinderslot mits meerprijs. Hoogte 2250 mm, andere hoogtes op aanvraag. Beschikbare breedtes : alle breedtes van de wandelementen te vervolledigen met de deurset.

3 Schuifdeur.

Compleet geleverd met rail, wieltjes, geleider en hangslotplaatjes (exclusief hangslot). Geleverd met cilinderslot mits meerprijs. Totale hoogte +/- 2350 mm (+/- 2250 mm nuttig). Breedtes : alle breedtes van de wandelementen te vervolledigen met de deurset. Een dubbele rail voor 2 voor elkaar schuivende deuren is eveneens beschikbaar.

Opgepast : de prijs 'deurset' is exclusief de deurbladen en de stabiliteitsstijlen 'deur' !

**VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE
VOOR EEN GRATIS BESTEK !**



4 Opzetelement.

Standaardhoogte 750 mm of 1100 mm. Breedtes : zie prijslijst. Wordt bevestigd aan de onderstaande wand d.m.v. verbindingstukken (niet inbegrepen). De set verbindingstuk omvat 2 verbindingstukken en de bouten voor opzetelement. Voor hogere wanden gebruikt U een tweede wandelement van 2200 mm (zie 1) tesamen met 1 verbindingstuk per paneel (2 voor het eerste paneel). Mogelijkheid om draai- en schuifdeuren te verhogen of een vast verhoogstuk te voorzien boven de deuren.

5 Uitgifteluikelement.

Beschikbaar op aanvraag. Voorzien van een binnenwaarts openend deurtje met hangslotplaatjes. Een legbord is beschikbaar mits meerprijs.

Stabiliteitsstijl en halve vloersteun, hoekbevestiging.

Halve vloersteunen geven de wand 100 % stabiliteit en maken het gebruik van schoring overbodig, geen hinder voor rondrijdende heftrucks dus.

Een stabiliteitsstijl 'wand' wordt aanbevolen voor alle relatief lange wanden met een hoogte van 2200 mm. Voor hogere wanden is een verhoogstuk voor stabiliteitspaal beschikbaar.

De stabiliteitspaal 'wand' wordt geplaatst achter de wand en verlengt dus Uw wand niet.

Voor draaideuren en schuifdeuren zijn stabiliteitspalen 'deur' noodzakelijk. Voor draaideuren zijn er 3 vereist, voor schuifdeuren zijn er 2 à 6 vereist in functie van de lengte van de deur.

De stabiliteitsstijlen 'deur' verlengen Uw wand met 50 mm per stijl.

De stabiliteitsstijlen 'wand' en 'deur' zijn beperkt tot een hoogte van 4500 mm. Voor hogere wanden zijn er andere oplossingen beschikbaar op aanvraag.

Vormen 2 wanden een hoek dan wordt de stabiliteit verzekerd door een hoekbevestiging (1 set van 3 stuks per hoogte van 2200 mm) en een halve vloersteun.

7 Stijl.

De losse stijl (20x30) kan gebruikt worden om Uw wand met een paar cm te verlengen indien nodig.

 U profiel.

Standaardlengte 2200 mm. Voor een betere afwerking bovenaan de panelen.

 Bouten.

Om een wandelement aan de muur te bevestigen gebruikt U set 7TRB00010V, voor de verbinding van 2 panelen set 7TRB7010V, voor het vastmaken van opzetelementen set 7TRB7000V.

10 Aanpassing paneel.

De panelen kunnen aangepast worden ten tijde van de montage d.m.v. aanpassingssets.

Ongemonteerd geleverd. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw scheidingswand.

Vraag een gratis bestek !



OMSCHRIJVING	AFM. (mm)	GAASWAND	PLAATWAND	PLEXIWAND
<i>lichtgrijs RAL 9018</i>	B x H	CODE	CODE	CODE
Wandelement	H = 2200 mm	250 x 2200	79TAF220025G3	79TAFP220025G3
		400 x 2200	79TAF220040G3	79TAFP220040G3
		700 x 2200	79TAF220070G3	79TAFP220070G3
		1000 x 2200	79TAF220100G3	79TAFP220100G3
		1200 x 2200	79TAF220120G3	-
		1500 x 2200	79TAF220150G3	-
Opzetelement	H = 750 mm	250 x 750	79TAF075025G3	79TAFP075025G3
		400 x 750	79TAF075040G3	79TAFP075040G3
		700 x 750	79TAF075070G3	79TAFP075070G3
		1000 x 750	79TAF075100G3	79TAFP075100G3
		1200 x 750	79TAF075120G3	79TAFP075120G3
		1500 x 750	79TAF075150G3	79TAFP075150G3
Opzetelement	H = 1100 mm	250 x 1100	79TAF110025G3	79TAFP110025G3
		400 x 1100	79TAF110040G3	79TAFP110040G3
		700 x 1100	79TAF110070G3	79TAFP110070G3
		1000 x 1100	79TAF110100G3	79TAFP110100G3
		1200 x 1100	79TAF110120G3	-
		1500 x 1100	79TAF110150G3	-
Verbindingsstuk opzetelement wand (set 2 stuks, boutenset 7TRB7000V inclusief)				79TAFMAN3020Z3

TOEBEHOREN OMSCHRIJVING		STANDAARD KLEUR	AFMETINGEN (mm)				CODE	€
			H	x	L	x	B	
Aanpassingsset								
* horizontaal	maximale breedte	9018		x		x	1500	79TAFADHOG3
* verticaal	maximale hoogte	9018	2200	x		x		79TAFADVEG3
* voor vast verhoogstuk boven deur	maximale breedte	9006		x		x	3000	79TAFIMPGA3
Halve vloersteun		9006						79TAFPIED50GA3
Stabiliteitsstijl 'wand'		9006	2250	x	70	x	25	79TAF7025225GA3
Verhoogstuk voor stabiliteitsstijl 'wand' (verbindingsstuk incl.)		9006	750	x	70	x	25	79TAF7025075GA3
maximale hoogte stabiliteitsstijl 70x25 : 4500 mm !		9006	1100	x	70	x	25	79TAF7025110GA3
Stabiliteitsstijl 'deur'		9006	2250	x	50	x	50	79TAF5050225GA3
Verhoogstuk voor stabiliteitsstijl 'deur' (verbindingsstuk incl.)		9006	750	x	50	x	50	79TAF5050075GA3
maximale hoogte stabiliteitsstijl 50x50 : 4500 mm !		9006	1100	x	50	x	50	79TAF5050110GA3
		9006	2200	x	50	x	50	79TAF5050220GA3
Verbindingsstuk stabiliteitsstijl 'deur'				x	50	x	50	79TAFMAN5050Z3
Stabiliteitsstijl HD (voet te boulonneren)		9006	2250	x	80	x	80	79TAF8080225GA3
Verhoogstuk voor stabiliteitsstijl HD (verbindingsstuk incl.)		9006	750	x	80	x	80	79TAF8080075GA3
maximale hoogte stabiliteitsstijl 80x80 : 6600 mm !		9006	1100	x	80	x	80	79TAF8080110GA3
		9006	2200	x	80	x	80	79TAF8080220GA3
Stijl		9018	2200	x	30	x	20	79TAF220002G3
		9006	2200	x	30	x	20	79TAF220002GA3
		9006	1100	x	30	x	20	79TAF110002GA3
		9006	750	x	30	x	20	79TAF075002GA3
Hoekbevestiging	90° (set 3 stuks)	galva						79TAF90Z3
	0-180° (set 2 stuks)	galva						79TAF180Z3
Profiel U 20/30/20		9018	2200	x	20	x	30	79TAFU30220G3
Bouten verbinding muur								7TRB00010
Bouten verbinding panelen 2200 mm (= 3 M8x55)								7TRB7010
Bouten verbinding opzetelement 750 of 1100 (= 2 M8x55)								7TRB7000
Horizontale kantlijst		9018		x		x	250	79TAFP000025G3
(om de opening van +/- 16 mm tussen plaatwand en plexi-		9018		x		x	400	79TAFP000040G3
wand b.v. te dichtend indien vereist)		9018		x		x	700	79TAFP000070G3
		9018		x		x	1000	79TAFP000100G3
Opvulprofiel	U 30/50/30	9006	2200	x	50	x	30	79TAF220005CGA3
(4 M8x40 inbegrepen)	U 30/150/30	9006	2200	x	150	x	30	79TAF220015CGA3
Opvulprofiel voor slotstijl	U 30/50/30	9006	2200	x	50	x	30	79TAF220005GA3
(elk profiel vereist 2 slotbouten M8x100,		9006	1100	x	50	x	30	79TAF110005GA3
niet inbegrepen)		9006	750	x	50	x	30	79TAF075005GA3
Slotbout M8x100 (zonder moer)								JV6038X100Z2
V - beschermingsrubber per lopende meter								79TAF1098413

**Voor de meest
up to date prijs :
raadpleeg ons !**

Standaardkleur : lichtgrijs RAL 9018 of zilvergrijs RAL 9006 in functie van de onderdelen.




hangslotplaatjes
(standaard)




cilinderslot
(standaard)



snapslot
(op aanvraag)



paniekslot
(op aanvraag)



slot met paniekstang
(op aanvraag)


Ongemonteerd geleverd. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw scheidingwand.

Vraag een gratis bestek !



CORNIX

**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**

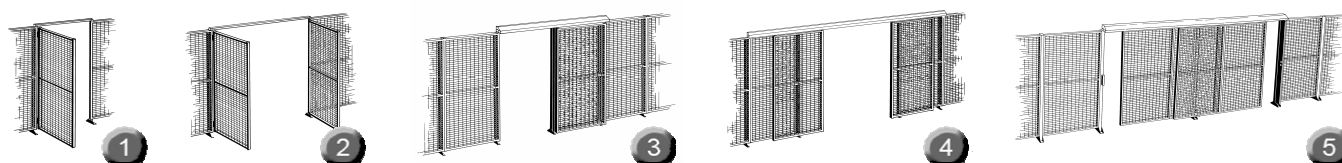


OMSCHRIJVING DEURSET (deurblad en stabiliteits- stijl 'deur' <u>niet</u> inbegrepen !)	STAB. STIJL 50x50	MAXIMALE AFMETINGEN (mm)			MET HANGSLOTPLAATJES		MET CILINDERSLOT	
		H	x	B	CODE	€	CODE	€
Enkele draaideur	2	2200	x	1500	79TAF7202201503		79TAF7302201503	
	2	3000 à 4450	x	1500	79TAF7203301503		79TAF7303301503	
Dubbele draaideur	2	2200	x	3000	79TAF7202203003		79TAF7302203003	
	2	3000 à 4450	x	3000	79TAF7203303003		79TAF7303303003	
Enkele schuifdeur	3	2200	x	1500	79TAF8202201503		79TAF8302201503	
	3		x	2400	79TAF8202202403		79TAF8302202403	
	4		x	3000	79TAF8202203003		79TAF8302203003	
	5		x	5000	79TAF8202205003		79TAF8302205003	
	3	3000 à 4450	x	1500	79TAF8203301503		79TAF8303301503	
	3		x	2400	79TAF8203302403		79TAF8303302403	
	4		x	3000	79TAF8203303003		79TAF8303303003	
	5		x	5000	79TAF8203305003		79TAF8303305003	
Dubbele schuifdeur (enkele rail met centrale sluiting)	4	2200	x	1500	79TAF8212201503		79TAF8312201503	
	4		x	3000	79TAF8212203003		79TAF8312203003	
	6		x	5000	79TAF8212205003		79TAF8312205003	
	4	3000 à 4450	x	1500	79TAF8213301503		79TAF8313301503	
	4		x	3000	79TAF8213303003		79TAF8313303003	
	6		x	5000	79TAF8213305003		79TAF8313305003	
Dubbele schuifdeur (dubbele rail, 1 slot op elk uiteinde)	3(2)	2200	x	4800	-	-	79TAF8302204803	
	3(2)	3000 à 4450	x	4800	-	-	79TAF8303304803	
Standaard cilinder (niet inbegrepen in de kit deur met cilinderslot !)					-	-	79TAF1095403	

Opgepast :

- * de prijs van de deurset is exclusief het deurblad (te kiezen in de wandelementen hierboven) en exclusief het aantal vermelde stabiliteitsstijlen 'deur'.
- * de prijs van de kit deur met cilinderslot is exclusief de cilinder zelf (of de cilinders in geval van dubbele schuifdeuren). De standaard cilinder dient apart bijbesteld te worden. Voor speciale cilinders gelieve ons te raadplegen a.u.b.
- * de schuifdeur met dubbele rail vereist 3 stabiliteitsstijlen 'deur' maar voor de berekening van de lengte dient U maar rekening te houden met 2x50 mm daar de derde stijl zich in het midden van de deuropening bevindt.

HOE DE ONDERDELEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

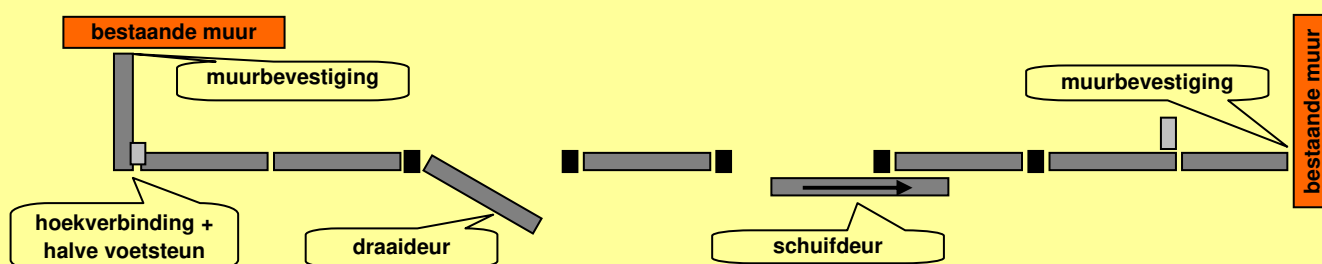

- stabiliteitsstijl 'wand' : 1 per 2 wandelementen afwisselend met de halve vloersteunen. Wand met hoogte 3000 mm : bij voorkeur overall stabiliteitsstijlen voorzien. Wand met hoogte 2250 à 4500 mm : verhoogstukken stabiliteitsstijl gebruiken. Wand > 4500 mm : ons raadplegen. De stabiliteitsstijl 'wand' wordt achter de wand geplaatst en verlengt dus Uw wand niet.
- halve vloersteun : 1 per 2 wandelementen afwisselend met de stabiliteitspalen. Op de hoeken 1 halve vloersteun plaatsen. Opgepast met schuifdeuren : verzeker U ervan dat er ruimte genoeg is om de schuifdeur te laten openschuiven !
- stabiliteitsstijl 'deur' : 2 per draaideur, 3 à 6 per schuifdeur in functie van de lengte van de deur (zie tabel deursets). Wand met hoogte 2250 à 4500 mm : verhoogstukken stijl gebruiken. Wand > 4500 mm : ons raadplegen. De stabiliteitsstijl 'deur' wordt gemonteerd naast de deur en verlengt dus Uw wand met 50 mm per stijl.

CORMESH® • BOX



BOX

Vele producten dienen buiten gestockeerd te worden zoals ontplofbare of ontvlambare stoffen, gasflessen, e.d. Nu met de Box kunt U deze producten veilig buiten stockeren zonder risico op diefstal. Gans de voorzijde kan geopend worden zodanig dat U zelfs met de heftruck de Box kunt binnenrijden. Eventueel kan U nu een kleine Box aankopen en die later verlengen d.m.v. bijkomende panelen (per sectie van 1200 mm).

Ongemonteerd geleverd.
Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw Box.
Vraag een gratis bestek !




Technische data :

Stalen buisframe met vertikaal kokerprofiel 30x20 mm en horizontaal kokerprofiel 30x20 mm. Gepuntlast draadframe met mazen 50x50 mm (verticale draden Ø 3 mm, horizontale draden Ø 3,75 mm). Standaarduitvoering : thermisch verzinkt.

Deuropening : hoogte +/- 2150 mm zonder drempel (breedte deuren : 1000 + 1200 mm). Wordt geleverd voorzien van hangslotplaatjes, hangslot niet inbegrepen. Vloerankers voor betonvloer inclusief. Voor elk ander type vloer gelieve ons een bestek te vragen a.u.b.



Een perfecte bescherming tegen diefstal en vandalisme.
Wanden en dak bestaande uit robuuste gaaspanelen.
Geleverd klaar om te monteren, inclusief alle benodigde bevestigingsmaterialen.

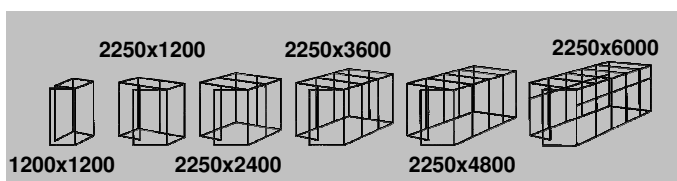

TYPE	L x B x H (mm)	CODE	€
0	1200 x 1200 x 2280	7TRBOX04	
1	1200 x 2250 x 2280	7TRBOX14	
2	2400 x 2250 x 2280	7TRBOX24	
3	3600 x 2250 x 2280	7TRBOX34	
4	4800 x 2250 x 2280	7TRBOX44	
5	6000 x 2250 x 2280	7TRBOX54	
Uitbreidingselement	1200 x 2280	7TRBOXEX4	

GASBOX

Speciaal ontworpen voor stockage van diverse soorten gasflessen en andere gevaarlijke stoffen. Stalen afdak en eventuele tussenschotten uit geprofileerde verzinkte en gelakte staalplaat. Voldoet aan de huidige veiligheidsnormen voor stockage van gevaarlijke producten. Standaard afmetingen : hoogte 2200 mm; de box wordt altijd op maat gemaakt, dus lengte en breedte volgens Uw behoeftes. Beschikbaar met of zonder achterwand, met of zonder afdak. Ongemonteerd geleverd. Montage en prijzen op aanvraag.




Opgepast : wij leveren U de gaaswanden en/of plaatwanden en het dak; muren en eventuele betonsokkels zijn te voorzien door U.

CORLAM® • LAMELGORDIJNEN



Als geluidsscherm,

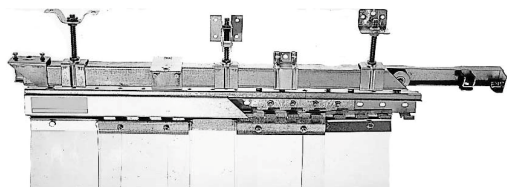

Ongemonteerd geleverd.
Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw lamellengordijn.
Vraag een gratis bestek !



- Energiebesparend, geluiddempend en stofwerend.
- Uw medewerkers staan niet in de tocht en Uw machines en goederen worden beschermd tegen te bruuske temperatuurverschillen.
- De mate van isolatie en geluiddemping is afhankelijk van de overlapping : hoe meer overlapping des te beter de isolatie.

TECHNISCHE GEGEVENS :

- Drie breedtes beschikbaar : 200 x 2 mm voor voetgangersdoorgangen met beperkte hoogte (50 of 100 % overlapping); 300 x 3 mm : de meest gebruikte (33, 66 of 100 % overlapping); 400 x 4 mm voor hogere doorgangen (50, 75 of 100 % overlapping).
- Door een speciale productietechniek beschikken onze zachte PVC lamellen over afgeronde zijkanen : kwetsuren tengevolge van scherpe randen zijn dus uitgesloten.
- De ophangrail kan zowel onder een plafond of tegen een muur bevestigd worden. De bevestigingsmaterialen zijn standaard niet voorzien daar deze afhankelijk zijn van muur of plafond. Bij de meeste montages volstaan vijzen en pluggen.
- De ophangrail is voorzien van een afsluitdeksel over de volle lengte zodat de strippen nooit uit de rail kunnen vallen. Deze manier maakt ook de vlotte vervanging van desnoods slechts 1 strip gemakkelijk. Het is niet nodig om alle voorgaande lamellen uit te nemen, enkel de beschadigde lamel zelf en de direct naastliggende.
- De lamellen worden geleverd met het ophangstuk erop gemonteerd : wij besparen U aldus maximaal op de montagekosten !

SCHUIFSYSTEEM VOOR LAMELGORDIJN

Het kan noodzakelijk zijn om het volledig gordijn te kunnen wegschuiven.

Talrijke accessoires zijn daarvoor beschikbaar al naargelang de toepassing.

SPECIALE LAMELLEN

Gekleurde lamellen, lamellen voor diepvries en brandwerende lamellen (brandklasse 2 transparant) zijn op aanvraag beschikbaar. Het spreekt vanzelf dat de hieronder vermelde maten zelden voorkomen, ze dienen dan ook slechts als prijsindicatie. Uw CORNIX afgevaardigde zal graag de prijs berekenen voor Uw exacte afmetingen en of dat nu 2977 mm x 1366 mm of 6003 mm x 16000 mm is, dat maakt geen verschil. Montages in combinatie met rekkensystemen zijn overigens geen bezwaar.



als isolatie van de heftruckdoorgang,



of voor de voetgangersdoorgang.

Raadpleeg ons voor een exacte prijsopgave !

PRIJSVOORBEELDEN LAMELGORDIJNEN (op basis van een breedte van 2000 mm, exclusief bevestigingsmaterialen)

DIKTE (mm)	2		3		4			
STRIPBREEDTE (mm)	200		300		400			
OVERLAPPING (%)	50	100	33	66	100	50	75	100
HOOGTE (mm)	€	€	€	€	€	€	€	€
2000	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	-

Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !

ALUMEL • MODULAIRE SCHEIDINGSWANDEN

In de vorige rubrieken kreeg U reeds een gans gamma wanden aangeboden zoals :

- Antivalroosters • Gaaswanden voor magazijnseparaties e.d. • Enkelvoudige plaatwanden in combinatie met gaaswanden • Gaaswanden voor gasbox e.d. voor buitenopstellingen • Lamelgordijnen verschuifbaar of niet.

Nochtans zijn er nog andere types wanden beschikbaar die misschien juist zijn wat U zoekt. Wij geven U hieronder een schematisch overzicht van wat wij zoal kunnen aanbieden.




MODULAIRE ALU SYSTEEMWANDEN 'ALUMEL'



Bureelwand met draaideur.



Loodsbureel met dubbele draaideur.

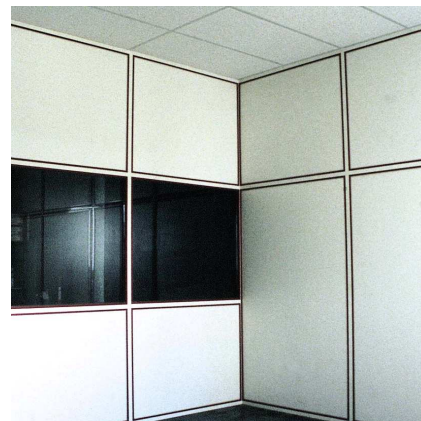

Loodsbureel met zelfdragend geïsoleerd plafond.

Scheidingswanden voor burelen, show-rooms en licht industriële toepassingen.

- ▶ Estetische afwerking : melamine panelen in combinatie met gelakte aluminium profielen.
- ▶ Beglaasde gedeeltes mogelijk : enkel glas, dubbel glas, veiligheidsglas, enz.
- ▶ Met of zonder isolatie.
- ▶ Diverse hoogtes en breedtes mogelijk.
- ▶ Eenvoudige montage, demontage en hermontage.
- ▶ Goedkoop alternatief voor de stalen wand.
- ▶ Zelfdragende plafonds (type Rockfon) zijn eveneens beschikbaar met of zonder isolatie.




Modulair aluminium geraamte, opgebouwd ter plaatse.



Met of zonder isolatie, beglaasd of niet.

**VOOR EEN GRATIS BESTEK : VRAAG HET
BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !**

Ongemonteerd geleverd !
Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw ALUMEL wanden.
Vraag een gratis bestek !

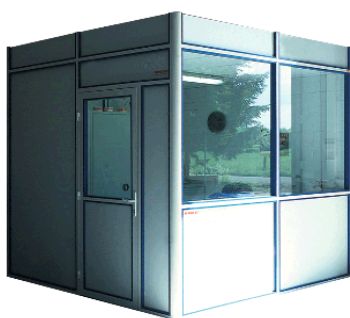

Bureel voor de magazijnier.



Wand bureel/werkplaats.



Alumel wand + toonbank Cornix Plus®.

TRAVIFORM® PLATFORM + SCHEIDINGSWAND ALUMEL



Alle onderdelen van deze installatie werden geleverd en gemonteerd door CORNIX.
Electriciteit is te voorzien door de bouwheer.

TraviForm® platform op basis van het TraviRack® systeem voorzien van een stalen trap. Onderaan een magazijn afgesloten met een gaaswand voorzien van een schuifdeur en van legbordstellingen CORNIX PLUS®. Bovenaan burelen opgebouwd met modulaire alu systeemwanden en voorzien van een zelfdragend geïsoleerd rockfon plafond.



TraviForm® platform met grote overspanning en geïntegreerde trapkooi + Alumel systeemwand eronder.



TraviForm® platform met grote overspanning + Alumel systeemwand boven de werkplaats.

**TRAVIFORM®
PLATFORM
+
ALUMEL
SYSTEMEWAND
=
UW OPPERVLAKTE
VERDUBBELEN !**

Beschadigde wand ?

PVC dichtingen demonteren, wandelement vervangen (melamine, glas, ...), PVC dichtingen terugplaatsen.



UW KLEURKEUZE

CORMESH

Standaardkleur voor dit product (+/- 4 weken) :

Lichtgrijs (panelen) ral 9018

Zilvergrijs (palen en deuronderdelen) ral 9006

(kleine onderdelen : sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 6 weken).

Gegalvaniseerde versie beschikbaar mits supplement (+/- 6 weken).

ALUMEL

Standaardkleur voor dit product (+/- 4 weken) :

Wit (aluminium onderdelen) ral 9010


Wit (melamine panelen) ral 9010

Andere ral kleuren zonder supplement (leveringstermijn +/- 5 weken).

Lichtgrijs (aluminium onderdelen) ral 7035

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn +/- 6 weken).

ANDERE CORNIX® PRODUCTEN



TraviCant
Draagarmstellingen



C-Build
Overdekte opslag




TraviDrive
Drive-in & drive-through




C-Rack
Paletrekken




Cornix Plus
Legbordstellingen



TraviForm
Platforms



TraviRack
Paletrekken



TraviTex
Textielstockage



TraviRoll
Dynamische opslag



Minirack Plus
Halfware rekken



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX VLAANDEREN ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492

B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales@cornix.eu

CORNIX NEDERLAND DOETINCHEM (geen showroom)

Kruidenlaan 7

NL-7060 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241

☎ ++/32/(0)67/411 249

✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225

☎ ++/32/(0)67/894 220

✉ export@cornix.eu