

MINIRACK PLUS STV



stv02b/5-17

Each frame has 2 reversible uprights and a number of horizontal (C) & diagonal (D) bracing. Assemble as shown. Insert the feet (steel) after assembling the frame (fix with 1 selfdrilling screw 4,8x19).

The uprights sleeve (for the height 4000 mm) slides into the upright and is attached to the upright with 2 selfdrilling screws 4,8x19 (1 in the lower upright and 1 in the upper upright) on the side of the upright. The 90° steel base is slid into the straight upright, the slanted steel base is (are) slid into the slanted upright(s). It is advised to fix the steel base to the floor (anchors are optional). Insert the beams with a hammer and secure with 2 safety pins.

Jeder Regalrahmen ist aufgebaut aus 2 Säule (umkehrbar) und Horizontal (C) & Diagonal (D) Streben. Montieren Sie wie angedeutet.


Stahl Fus setzen Sie nach Montage des Regalrahmens (festsetzen mit 1 selbstbohrende Schraube 4,8x19).

Der Rohrmuffe (für die Höhe 4000 mm) gleiten Sie in die Säule und blockieren Sie mit 2 selbstbohrende Schrauben 4,8x19 (1 in die untere Säule und 1 in die obere Säule) in die Seite der Säule. Der 90° Stahl Fuss gleiten Sie in die rechte Säule, die schräg Fuss(e) gleiten sie in die schräg Säule(n). Es ist bevorzugt der Fuss in die Grund zu verankern mit Ankerbolzen (verfügbar separat). Balken montieren mit ein Hammer und sicheren mit 2 Sicherungsstifte.

VERTICAL STORAGE FRAME VERTIKALE LAGERUNG RAHMEN

beam
T50x30 or T70x30
Balken
T50x30 oder T70x30

M6x10 : use the 6,2 mm perforation 6,2 mm / bitte die 6,2 mm Lochung gebrauchen
M6x10 can be replaced by 4,8x12 rivets using the 4,9 mm perforation/ M6x10 kan ersetzt werden durch Klinknagel 4,8x12 in die 4,9 mm Lochung.

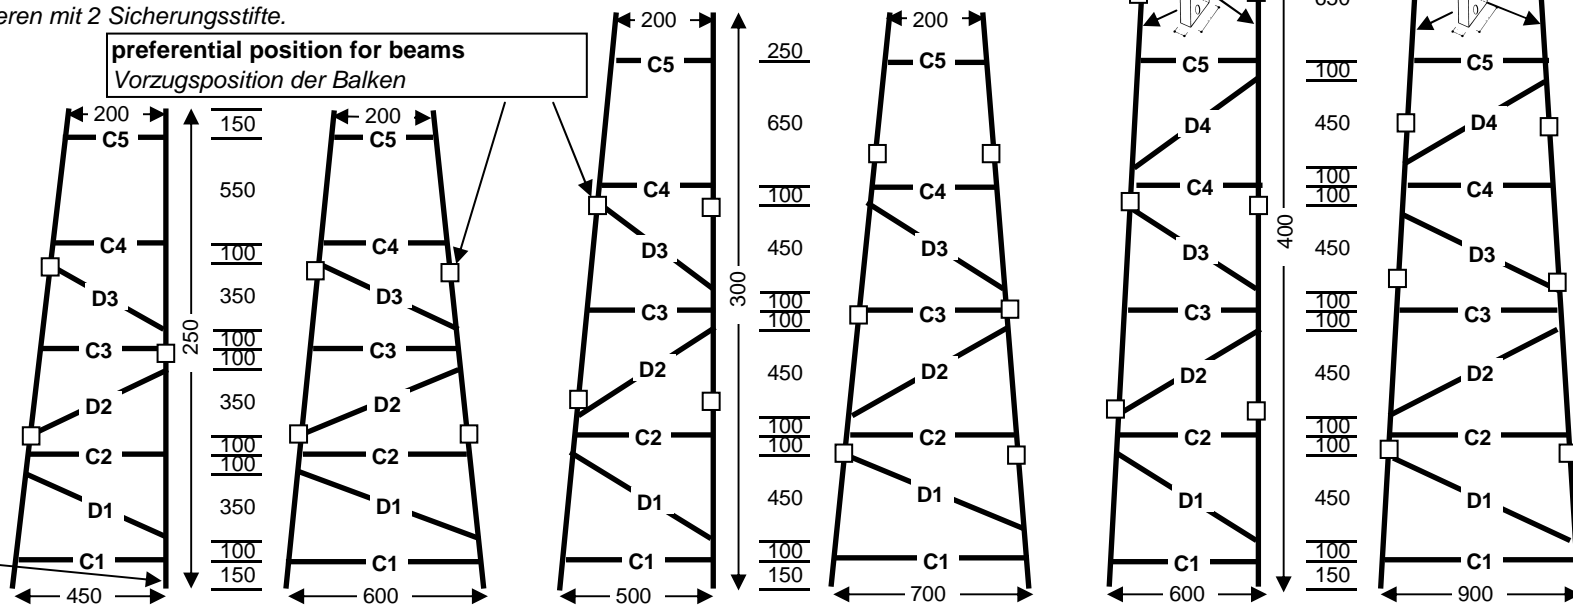

C/D ↓	type →	2500sf/ez		2500df/dz		3000sf/ez		3000df/dz		4000sf/ez		4000df/dz	
		C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
1		381	489	521	596	431	591	622	728	535	671	820	888
2		326	485	433	529	366	589	513	649	486	668	706	793
3		272	419	346	470	302	515	405	579	437	601	593	704
4		217		258		237		297		389	606	479	623
5		162		170		172		188		340		365	
6										291		251	
7										258		173	
M6x10		16		16		16		16		22		22	
uprights sleeve/Rohrmuffe		2		2		2		2		6		6	
4,8x19 selfdrilling /selbstbohrend		1		1		1		1		1		1	
90° steel base / 90° Stahl Fuss		1		2		1		2		1		2	