

ALUMEL PLAFOND (type rockfon)




++/32/(0)3/830 22 88


++/32/(0)71/20 69 20



CORNIX

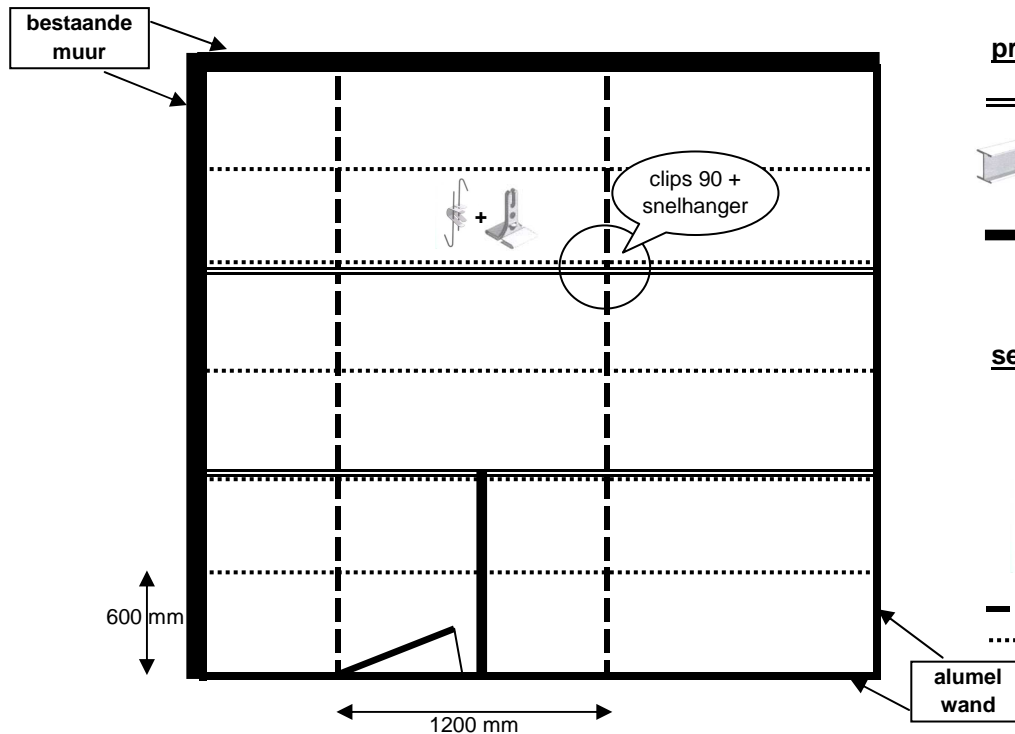

primaire structuur



* I profiel af te korten en te bevestigen aan de zijde :

- bestaande muur : op een winkelhaak
- alumel wand : aan de stijlen van de wand maar binnen het melamine paneel.



* geperforeerd hoekijzer als verbinding tussen de wand ter hoogte van de deur en het eerste I profiel (lengte +/- 1350 mm). Noodzakelijk voor meer stabiliteit ter hoogte van de deur.

secundaire structuur



* bevestig eerst rond om rond de L 24/24 profielen om het plafond te laten op rusten. Hoogte = juist gelijk met de bovenste dwarsligger van de alumel wand.

* bevestig nu de clips 90 aan het I profiel teneinde de snelhangers te kunnen plaatsen.

* regel de hoogte van de snelhangers en haak die aan de clips 90.



* bevestig nu het T24 profiel (lengte 3600 mm, te verzagen)

* bevestig nu de tussenstukken T24 x 1200 (mogelijks in te korten en onderverdeelbaar in 2x600) en de T24 x 600 (mogelijks in te korten maar niet onderverdeelbaar in kleinere modules).

* plaats nu de rockfon tegels en de eventueel voorziene isolatie

detaillijst materiaal

aantal	omschrijving	aantal	omschrijving
	I profiel lengte		T24/1200
	L24/3050		T24/600
	T24/3600		clips 90
	snelhanger 10/15	<i>andere afmeting :</i>	
	teks 4,8 x 19 (bevestiging L24 aan wand)		
	winkelhaak (bevestiging I aan bestaande muur)		
	geperforeerd hoekijzer +/- 1350 mm		
	plug 8 + vijs of tire fond of nagelplug		
	plafond tegel (1200x600 of 600x600)		
	isolatie (m ²)		

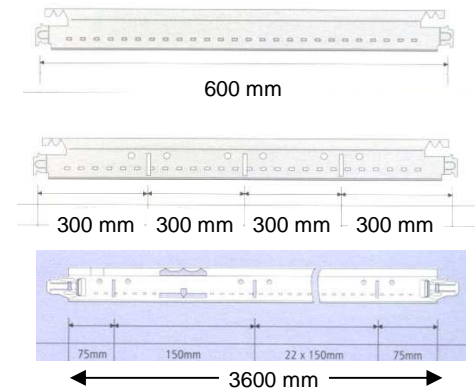

alu07c/05-07