




C-BUILD

Cornix is fabrikant van stockagesystemen sedert 1958

C-Rack® • TECHNISCHE KENMERKEN

LIGGERS



BELASTINGSTABEL PALETBELASTINGEN in kg/paar liggers gelijkmatig gespreid (volgens F.E.M. 10.2.02, maximale doorbuiging 1/200e). MID = -38 mm gelast (TOP draagt minder). Regelmatig gespatieerde paletten met 3 blokken.


Max. belasting/klamp : 1430 kg

H : maximale hoogte 1e niveau

H	type	50	60	70	80	95	110	127	140	160
L (mm)	S235	S235	S235	S235	S355	S355	S355	S355	S355	S355
1000	1352									
	1800									
	2250									
	2400									
	2700									
	3000									
	3300									
	3600									
	3900									
1500	1352									
	1800									
	2250									
	2400									
	2700									
	3000									
	3300									
	3600									
	3900									
2000	1352									
	1800									
	2250									
	2400									
	2700									
	3000									
	3300									
	3600									
	3900									
2500	1352									
	1800									
	2250									
	2400									
	2700									
	3000									
	3300									
	3600									
	3900									
3000	1352									
	1800									
	2250									
	2400									
	2700									
	3000									
	3300									
	3600									
	3900									

Tengevolge van de ingrijpende wijzigingen in de norm EN 15512 in 2020 zijn alle voorgaande belastingstabellen niet meer geldig.

LADDERS (gebout)

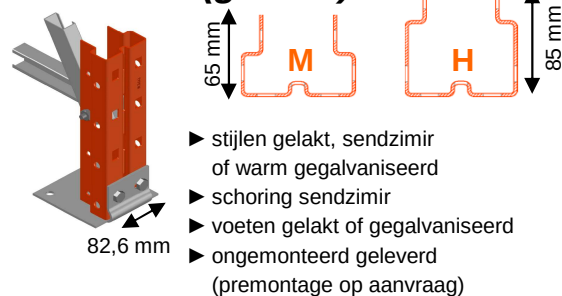

- stijlen gelakt, sendzimir of warm gegalvaniseerd
- schoring sendzimir
- voeten gelakt of gegalvaniseerd
- ongemonteerd geleverd (premontage op aanvraag)

Type stijl	M225	M225	H250	H250
Staalsoort	S355	S390	S355	S390
1e niveau op (mm)	750			
	1000			
	1250			
	1500			
	1750			
	2000			
	2250			
	2500			
	3000			



Maximale belasting per ladder met liggers 2700 mm.

S175 = 1,75 mm / M225 = 2,25 mm / H250 = 2,50 mm

Staalsoorten : S355: gelakte of gegalvaniseerde stijlen

S390: sendzimir stijlen

C-Rack door Cornix is een 100 % Redirack compatibel product.

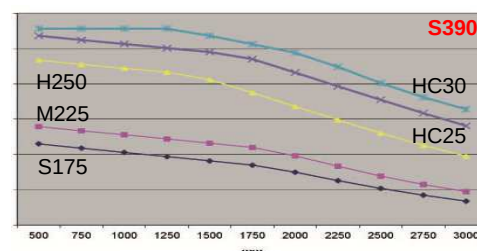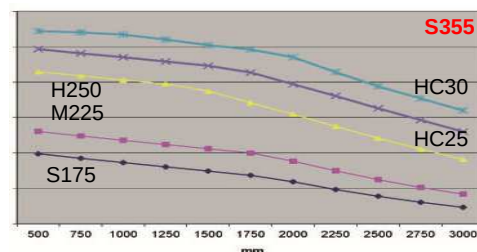

- 1 Driezijdige omklemming van de stijl garandeert een perfecte overdracht van de belasting van de ligger naar de stijl.
- 2 Zes of acht haken per klamp verzekeren een optimale stabiliteit van de ligger.
- 3 Een gegalvaniseerde veiligheidsstift garandeert de vergrendeling van de ligger.

Kies eerst de ligger en dan pas de ladder. Liggers dubbel C MID gelast (-38).

Belastingstabellen gelden enkel voor statische rekken in seismisch inactieve gebieden.

C-Build door CORNIX® • OVERDEKTE OPSLAG

2 uitvoeringen : Pergola of Zadeldak



Pergola




max. 2000 mm



max.
6000 mm



Zadeldak

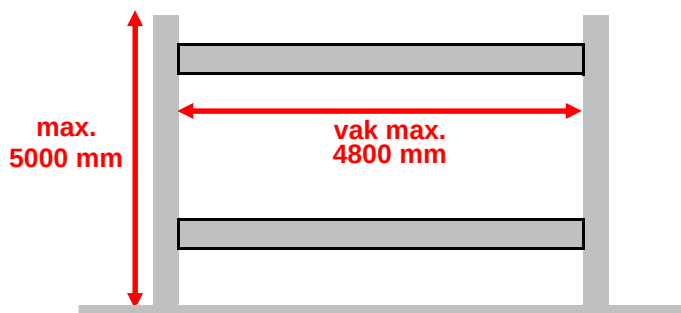

TOEBEHOREN C-Build door CORNIX®



Dakplaat gedeeltelijk
transparant of
volle golfplaat.

Waterafvoer op maat.




Aanrijbeveiligingen.



Afsluiten met lamelgordijnen,
draaideuren of schuifpoorten.

TOEBEHOREN C-Build door CORNIX®

Scheidingswanden als
bescherming of afsluiting.

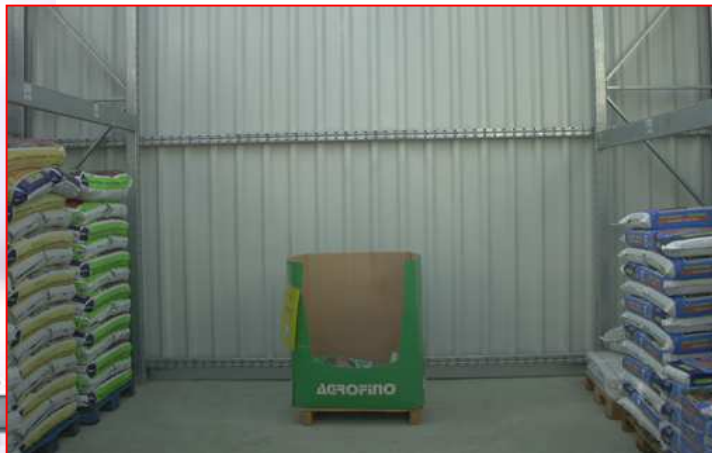

Ook industriële toepassingen :


- ▶ stockage ruimtes
- ▶ car ports
- ▶ fietsenstallingen ...



**C-Build door CORNIX® : snel bouwen
tegen minimale kost. En demonteerbaar !**








TOEBEHOREN INDUSTRIE

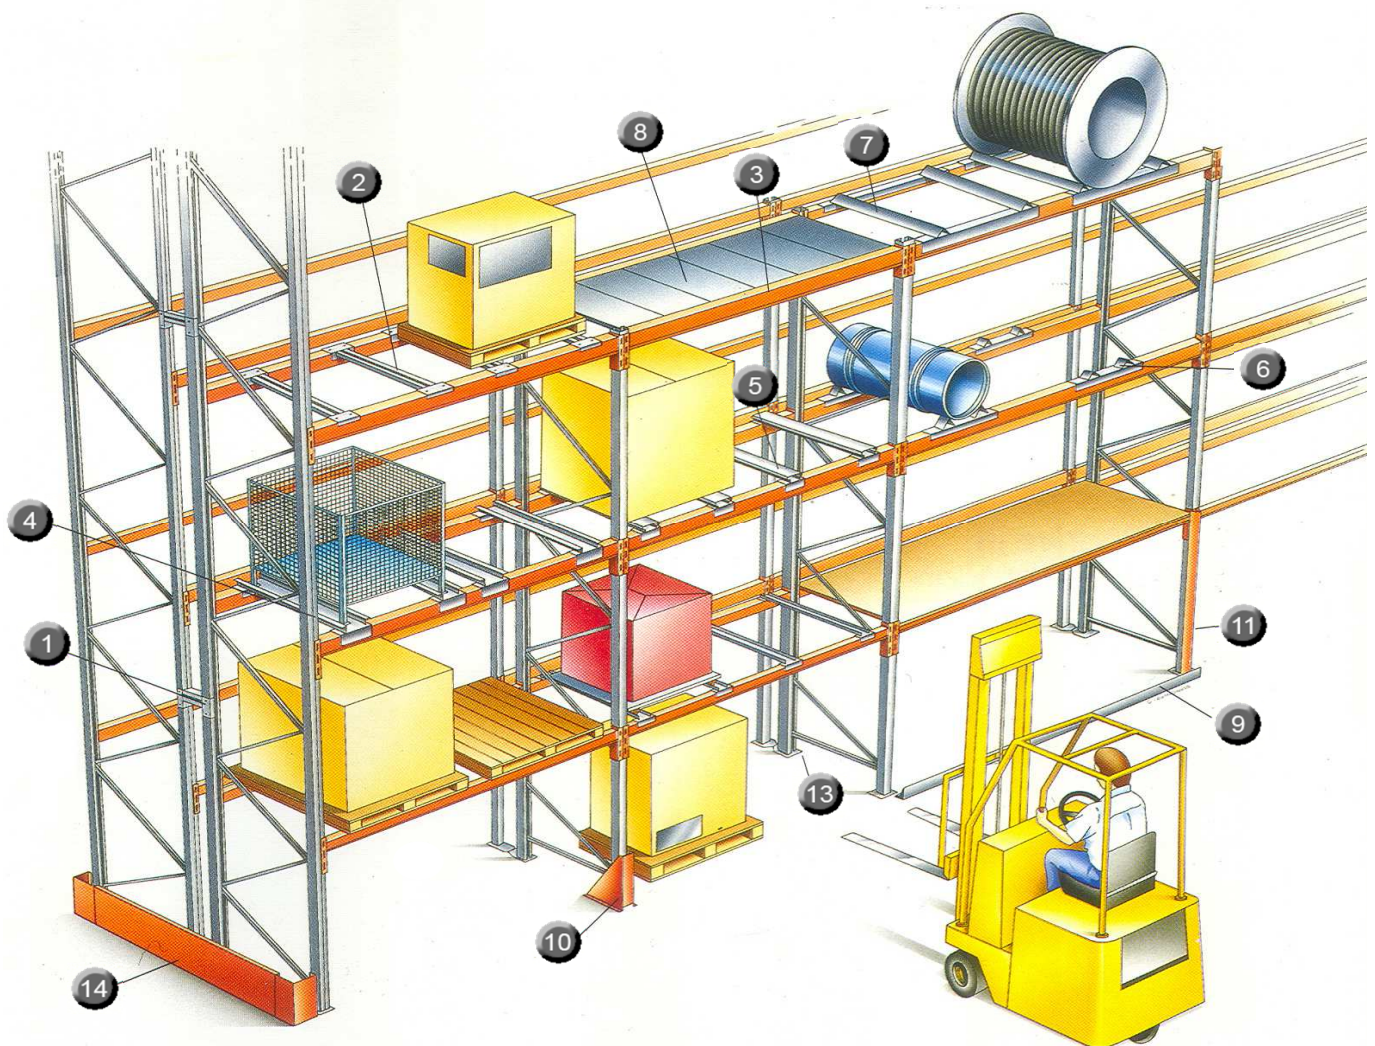




- 1 Ladderverbinding
- 2 Diepteligger
- 3 Ligger met opgelast hoekijzer
- 4 Containersteun
- 5 Verhoogde diepteligger
- 6 Vatensteun
- 7 Vatensteun (chassis)
- 8 Stalen legbord
- 9 Vakbescherming Toblerone
- 10 Stijlbescherming
- 11 Stijlbescherming
- 12 Konsoles voor sprinklers
- 13 Stalen voetplaten
- 14 Laterale bescherming Ikea
- 15 Roosterlegborden
- 16 Houten vlonder
- 17 Backstop


om de ladders op een perfecte afstand te houden en de stabiliteit te verhogen.
 om de palet te ondersteunen of ook nog om een vezelplaat te ondersteunen.
 om verzonken legborden te plaatsen.
 om op een efficiënte manier containers te stockeren.
 om goederen te stapelen die niet gepalettiseerd zijn.
 om vaten of ook kabeltrommels te stockeren.
 deze vatensteun draagt over de volledige diepte.
 modulaire verzonken legbord 149 mm breed.
 om het ganse vak te beveiligen tegen aanrijdingen.
 verschillende modellen beschikbaar ter bescherming van de stijl.
 beschermt de stijl over een hoogte van 600, 900 of 1200 mm.
 met of zonder rubber.
 voor enkelzijdige of dubbelzijdige rekken.
 om een betere verdeling van de puntlast te bekomen.
 ook grotere voetplaten beschikbaar (over de volledige diepte van de ladder).
 om de zijkant van de ladders te beschermen tegen aanrijdingen.
 de ideale oplossing als doorvalbeveiliging en/of in geval van sprinklers.
 voor sommige toepassingen is een houten vlonder de aangewezen oplossing.
 vermijdt dat paletten doorgeschoven worden. Speciaal model voor sprinklers. (18)

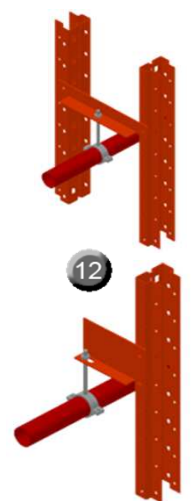

STIJL- EN LADDERBESCHERMINGEN

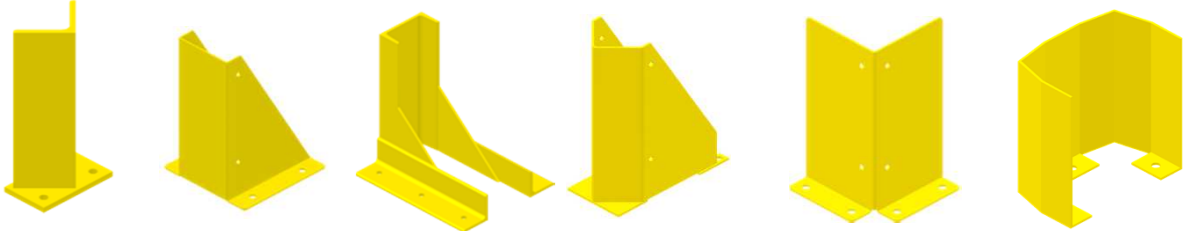STIJL BESCHERMING						
	licht	medium	zwaar	gib	hoek	brico
TYPE						
H (mm)	400	40	400 of 600	400	400	250
Ankers	2	4	6	3	4	3

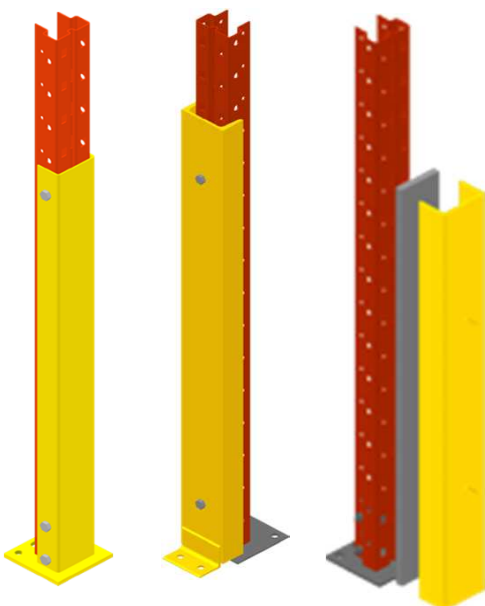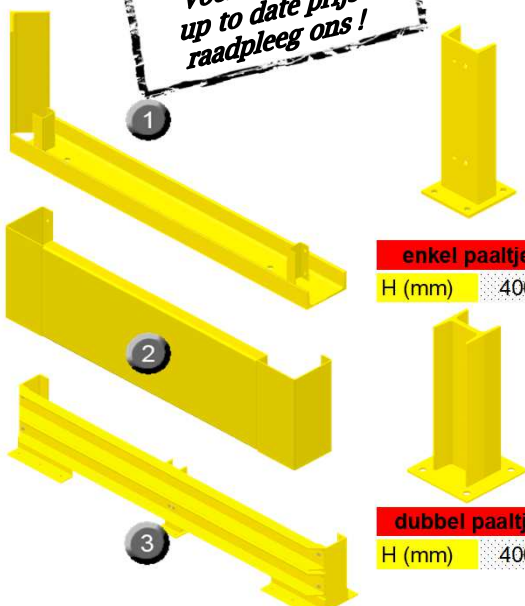STIJLBESCHERMING & VERSTEVIING				LADDERBESCHERMING			
	verhoogde voet	stijlbescherming met anker	stijlbescherming met rubber		doorlopende stijlbescherming	ladderbescherming ikea	ladderbescherming upn
TYPE							
H (mm)	190 600 900 1200	600 900 1200	600 900 1200		1 400	2 400	3 100 140

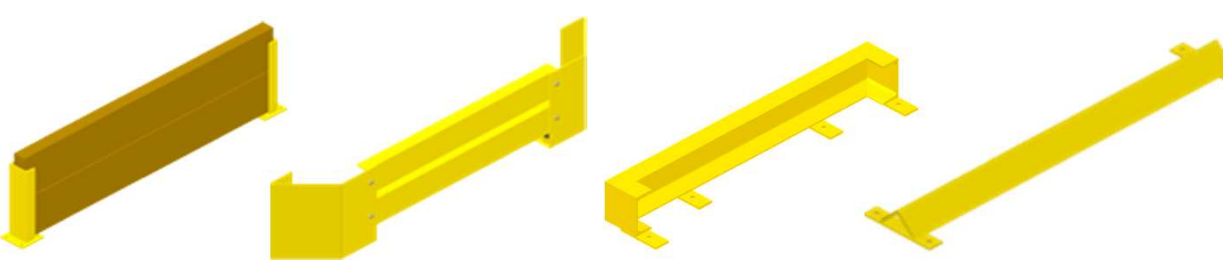LADDER BESCHERMING				
	houten balk	schok absorberend	lage ligger	toblerone
TYPE				
H (mm)	400	400	150	45



EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN

C-Build door CORNIX® • DHZ & GARDEN


Maatwerk
op aanvraag
WENSTRAAL




Hubo




TOEBEHOREN DHZ & GARDEN

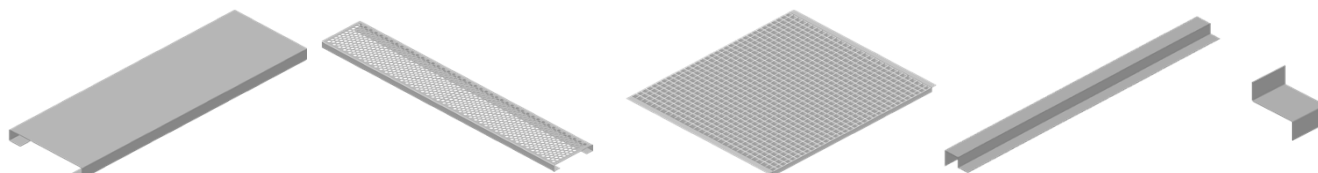


mm	stalen legbord vol	stalen legbord geperforeerd	rooster legbord	legbordsteun	legbordsteuntje
L	600 >>> 1200	600 >>> 1200	maatwerk	895	50
B	149 & 224	149 & 224			

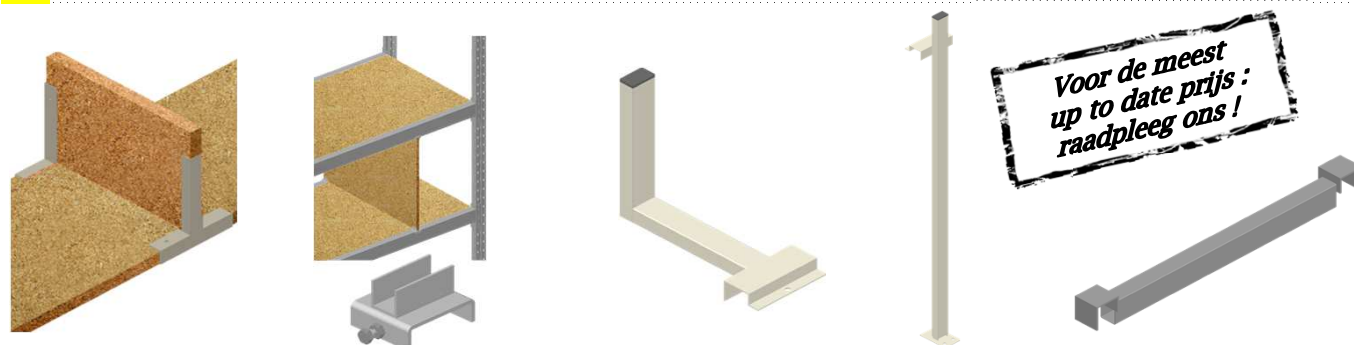

mm	steun voor vakverdeelschot	clip voor vakverdeelschot	doorschuifbeveiliging (montage op ligger)	paaltje met doorschuifbeveiliging	diepteligger (verzonken)
L	150	50	250	150	600 >>> 1200
H	150		150	1480	60

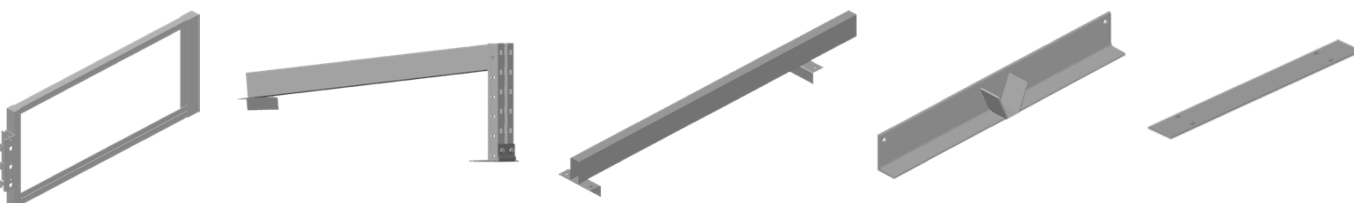

mm	paneelhouder	paneelsteun	diepteligger overhangend	bobijn drager	stalen voetplaat asfalt
L	800	1300	1000/1300	600 >>> 1100	1050 >>> 1350
H	400	450	100	100	10

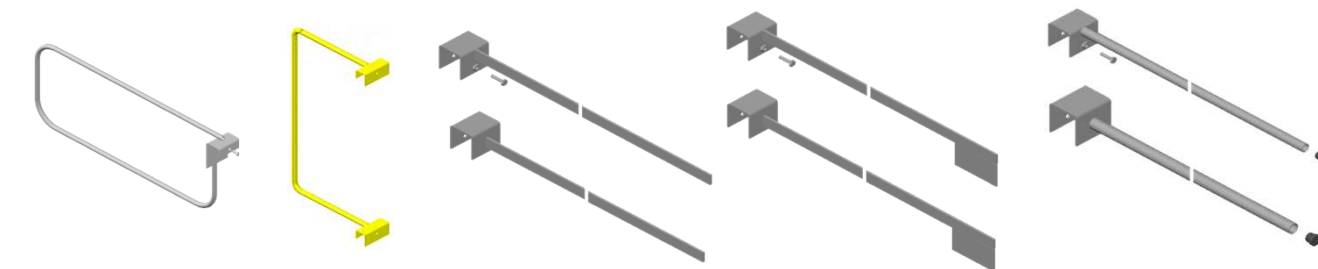

mm	verdeelkader enkele ligger met bout	verdeelkader dubbele ligger	verdeelarm plat (met of zonder bout)	verdeelarm plat + vlag (met of zonder bout)	verdeelarm rond (met of zonder bout)
L	875	450 & 700	550 & 800	550 & 800	550 & 800
H	375	450 & 900	25	25 + 55	20


Ongemonteerd geleverd.

Eenvoudige montage : ladder assembleren (kan ook gepremonteerd geleverd worden), ligger inhaken en de veiligheidsstiften plaatsen. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw C-Build® paletrek.

Vraag een gratis bestek !



EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN

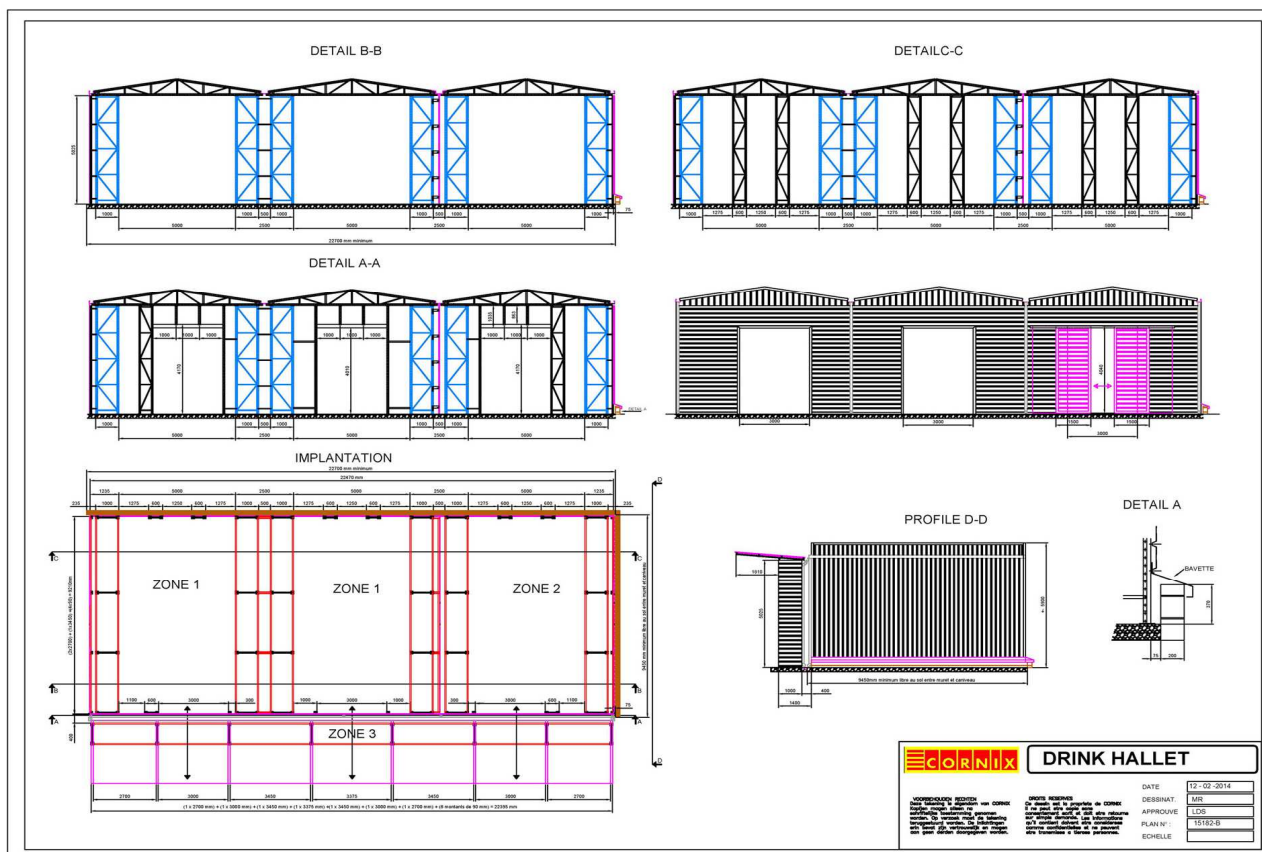

De vergunningen :

Informeer U bij de technische dienst van Uw gemeente of er al dan niet een bouwvergunning vereist is.

Een C-Build® is demonteerbaar, meestal zal er geen vergunning vereist zijn. Maar het is beter op zeker te spelen.


De vloerplaat :

U dient een vloerplaat in beton te voorzien die de puntbelastingen kan dragen en die pas ligt. Wij kunnen U informeren m.b.t. deze puntbelastingen en de normen voor het niveau van Uw vloerplaat. Een C-Build® kan niet gemonteerd worden op losse grond, een basis bestaande uit asfalt of uit bv. kasseien. Een betonplaat die pas ligt is een conditio sine qua non.


De plannen :

Bij bestelling bezorgen wij U gratis een plan. Heeft U een plan nodig voor de eventuele bouwvergunning dan kunnen wij U dit plan bezorgen aan kostprijs. Bij bestelling wordt dit bedrag gecrediteerd.

HOE DE LENGTE VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

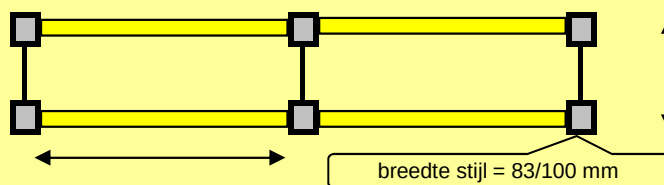

diepte ladder

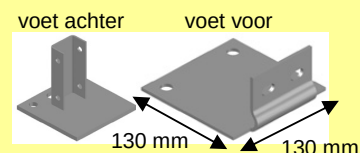

afstand tussen stijlen =

lengte ligger b.v. 2700 mm : $2700 + 2 \times 3,5$ (klampen) = 2707 mm

niet vergeten bij te voegen :

- ▶ de breedte van de stijl : S175/M225/H250 : 83 mm
H100 : 100 mm
- ▶ de oversteek van de voetplaat (50 mm éénmaal voor de totale lengte van het rek).

voorbeeld :

redirack stijl 83 mm

2 vakken van 2700 mm geven :

$$2 \times 2707 + 3 \times 83 = 5663 \text{ mm} + 50 \text{ mm oversteek voetplaat} = 5713 \text{ mm}$$

redirack stijl 100 mm

2 vakken van 2700 mm geven :

$$2 \times 2707 + 3 \times 100 = 5714 \text{ mm} + 30 \text{ mm oversteek voetplaat} = 5744 \text{ mm}$$

C-Build door CORNIX® & TRAVICANT®



Gegalvaniseerde TraviCant® met dak voor buiten stockage.




Snelle montage van de arm.

Elke TraviCant® wordt speciaal voor U ontworpen : onze computer berekent de beste technische uitvoering voor Uw behoefte aan de beste prijs.
Vraag ons een offerte !
De montage is eenvoudig en snel : de armen en de basis aan de kolom vastbouten.
Het schoringskader aan de kolom bevestigen en rechtzetten. Achteraf de armen verplaatsen vereist geenszins het uitnemen van de hoger gelegen niveaus.
Speciale dakarmen verbonden door liggers dragen de dakplaten.




HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

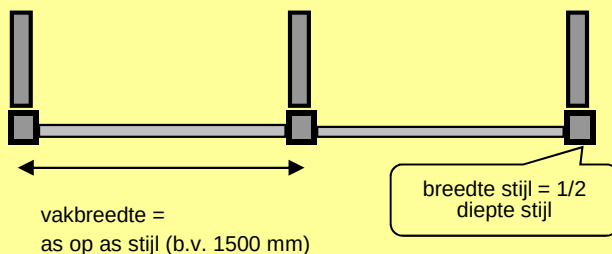

diepte basis = nuttige diepte voet + 100 mm + diepte stijl
diepte arm = nuttige diepte arm + 10 mm

niet vergeten :

- ▶ de breedte van 1 stijl bijrekenen
- ▶ breedte voet = breedte stijl



ankers Ø 12 of 16 mm

voorbeeld :

2 vakken van 1500 mm as/as geven : $2 \times 1500 + 1 \times \text{breedte stijl}$

vb breedte stijl IPE220 = 110 mm



EUROPA'S OUDSTE FABRICANT VAN STOCKAGE SYSTEMEN



UW KLEURKEUZE

Standaard uitvoering voor dit product (+/- 6 weken) :

Warm gegalvaniseerd

(schoring & kleine onderdelen : sendzimir)


Daar dit product enkel gebruikt wordt in buitenopstellingen is enkel een warm gegalvaniseerde versie beschikbaar.

Alle accessoires worden eveneens warm gegalvaniseerd of electrisch verzinkt voor sommige kleine onderdelen. Andere onderdelen zoals b.v. de legborden worden vervaardigd uit sendzimir staal.

Gelakte versie niet beschikbaar.

Dakpanelen en wanden worden geleverd in sendzimir staalplaat grijs of groen gelakt en met een gebroken witte onderzijde voor een betere lichtweerkaatsing.

ANDERE CORNIX® PRODUCTEN



TraviCan
Draagarmstellingen



C-Cable
Bobijnrekken




TraviDrive
Drive-in & drive-through




C-Rack
Paletrekken




Cornix Plus
Legbordstellingen



TraviForm
Platforms



TraviRack
Paletrekken



TraviTex
Textielstockage



TraviRoll
Dynamische opslag



Minirack Plus
Halfware rekken



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX VLAANDEREN

ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492

B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales@cornix.eu

CORNIX NEDERLAND

DOETINCHEM (geen showroom)

Kruidenlaan 7

NL-7060 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241

☎ ++/32/(0)67/411 249

✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225

☎ ++/32/(0)67/894 220

✉ export@cornix.eu