



*CORNIX
STORAGE SYSTEMS
FOR LIFE!*

Cornix Plus

Cornix is fabrikant van stockagesystemen sedert 1958

CORNIX PLUS® • LEGBORDSTELLINGEN

Onbeperkte mogelijkheden met het Cornix Plus® evolutief inhaaksysteem :
rekken voor archieven, karton- of plastic bakjes, platforms, etagebouw (2 à 4 etages),
hangend klassement, hangende textielstockage, mobiele rekken, enz.

**BEST
SELLER**

**EVOLUTIEF
INHAAKSYSTEEM**

**1001
toepassingen**

etagebouw (2
niveaus) voor het
stockeren van kleine
onderdelen



etagebouw voor
hangend klassement



Cornix Plus®
+ Corbox



geïntegreerde trap



Cornix Plus®
+ Modulbox



SENDZIMIR
LEGBORDEN
EVENEENS
BESCHIKBAAR !



een uitgebreid gamma
toebehoren



Cornix Plus® mobiel



Cornix Plus® industriële toonbanken



etagebouw 2 niveaus
+ platform op niveau 3

Heeft U een specifiek stockageprobleem ? Cornix Plus® biedt U de oplossing !
Vraag het bezoek van onze afgevaardigde !



Cornix Plus® installatie 1 niveau + platform (oppervlakte 2500 m²) voorzien voor latere ombouw naar etagebouw (2 niveaus + platform).



een paar jaar later ...



Een origineel gebrevetteerd CORNIX® rek met enorme voordelen qua DESIGN en TOEBEHOREN en een KOSTENBESPARENDE conceptie en montage.

Draagvermogen tot 400 kg per legbord Cornix Plus®.

De Cornix Plus® rekken bestaan uit enerzijds stijlen en dragers die in elkaar klikken en zodoende een stevige ladder vormen en anderzijds de gemakkelijk en snel te verplaatsen legborden.

De stijl, een T-profiel, werd op de voorzijde niet geperforeerd ten einde een esthetisch geheel te bekomen.

Standaardhoogtes zijn 1 • 1,75 • 2 • 2,25 • 2,50 • 2,75 • 3 en 3,25 meter. Om hogere stijlen te bekomen zijn verbindingstukken beschikbaar (b.v. voor etagebouw : 2, 3 ... verdiepingen).

De perforaties aan de binnenzijde van de stijl laten toe de legborden te verstellen per 25 mm. Dezelfde perforaties kunnen ook aangewend worden voor het monteren van talloze toebehoren.

De stalen legborden worden ondersteund door twee dragers die zonder gereedschap in de stijlen worden gehaakt. De belasting varieert volgens het aantal aangebrachte verstevigingsprofielen.

Vanzelfsprekend kunnen de Cornix Plus® rekken ook gecombineerd worden met het CORBAC gamma (plastiek bakken) en de CORNIX archiefdozen.

Cornix Plus® biedt U de perfecte oplossing voor het overzichtelijk stapelen van kleine onderdelen, hangend klasment, archieven, textielstockage, grotere onderdelen op platform, enz.

Cornix Plus® : breedtes legborden 1000 & 1250 mm
dieptes legborden 300 tot 800 mm

Minirack Plus® : breedtes legborden 1200 tot 2400 mm
dieptes legborden 400 tot 1000 mm en meer ...

Kortom met Cornix Plus® bespaart U plaats en geld !

Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage.
Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs
Uw Cornix Plus® rekken met hun toebehoren.
Vraag een gratis bestek !





8. Plint
13. Raam voor hangmappen
14. Verstevigingsliggers
16. Stootrand
18. Vakverdeelschot

ONDERDELEN & TOEBEHOREN

Ons studiebureau staat te Uwer beschikking voor alle problemen en vragen met betrekking tot belastingen en complexe installaties. Hierna een overzicht van de standaard Cornix Plus® rekken bestaande uit : 4 T stijlen (2000 mm hoog) met telkens 1 afsluitdopje bovenaan en 1 plastic voetje onderaan; 5 legborden met de nodige dragers; voor het beginrek 1 kruisschoor. Voor de aanbouwrekken dient die er eventueel nog bijgerekend te worden in functie van de opbouw (1 kruisschoor per 3 rekken).

Voor een evolutief systeem als Cornix Plus® zijn natuurlijk talloze accessoires voorhanden. Hieronder geven wij U een bondig overzicht van de voornaamste onderdelen. Het spreekt vanzelf dat deze lijst geenszins beperkend is. Mocht U een specifiek toebehoren niet terugvinden raadpleeg ons dan, wij zoeken voor U de meest geschikte oplossing.


- 1. T-stijlen.** Voor het beginrek 4 stijlen, 2 voor het aanbouwrek. Standaardhoogtes : 1 - 1,75 - 2 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3 - 3,25 meter. Hogere stijlen zijn mogelijk door het gebruik van verhoogstukken. De stijlen zijn standaard blauw RAL 5010 gelakt.
 - 2. Plastic voetje.** Voorkomt beschadiging door de stijl aan de vloer of de vloerbekleding. Twee per stijl : 1 als voetje en 1 als afsluitdop aan de bovenzijde van de stijl om het geheel esthetisch af te ronden. Voor zwaardere belastingen (platform- en etagebouw b.v.) zijn speciale stalen voeten verkrijgbaar.
 - 3. Dragere.** Twee per legbord. Dieptes : 300 - 350 - 400 - 500 - 600 en 800 mm.
 - 4. Legborden.** Beschikbaar in de breedtes 1000 en 1250 mm (dieptes zie dragers hiervoor). Standaarduitvoering : gelakt lichtgrijs RAL 7035. (legbord met diepte 800 mm = 2 x 400 mm)
 - 5. Verstevigingsprofielen.** Worden onderaan het legbord geplaatst ter verhoging van de belasting van het legbord. 1, 2 of 3 per legbord.
 - 6. Kruisschoor.** 1 per 3 rekken. Voor rekken hoger dan 2,25 m zijn twee kruisschoren vereist.
 - 7. Zij- en rugwanden.** Beschikbaar in alle hierboven vermelde standaard hoogtes, breedtes en dieptes. Zowel in hout als in staal.
- Toebehoren.** Voor alle andere toebehoren uit het Cornix Plus® gamma zie hierna.

5 legborden		BREEDTE 1000 mm				SUPPLEMENTAIR LEGBORD	
BELASTING /LEGBORD	DIEPTE (mm)	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€	(INCLUSIEF DRAGERS) CODE	€
HOOGTE 2000 mm	60 kg	TRT100302008D0		TRT100302008S0		T100308T0	
		TRT100352008D0		TRT100352008S0		T100358T0	
		TRT100402008D0		TRT100402008S0		T100408T0	
	100 kg	TRT100302001UD0		TRT100302001US0		T100301UT0	
		TRT100352001UD2		TRT100352001US2		T100351UT2	
		TRT100402001UD0		TRT100402001US0		T100401UT0	
		TRT100502001UD0		TRT100502001US0		T100501UT0	
		TRT100602001UD0		TRT100602001US0		T100601UT0	
		TRT100802001UD2		TRT100802001US2		T100801UT2	
	150 kg	TRT100302001UD0		TRT100302001US0		T100301UT0	
		TRT100352001UD2		TRT100352001US2		T100351UT2	
		TRT100402002UD2		TRT100402002US2		T100402UT2	
		TRT100502002UD2		TRT100502002US2		T100502UT2	
		TRT100602002UD2		TRT100602002US2		T100602UT2	
	200 kg	TRT100802003UD2		TRT100802003US2		T100803UT2	
		TRT100302002UD2		TRT100302002US2		T100302UT2	
		TRT100352002UD2		TRT100352002US2		T100352UT2	
		TRT100402003UD2		TRT100402003US2		T100403UT2	
		TRT100502003UD2		TRT100502003US2		T100503UT2	
	800 (= 2 x 400)	TRT100602003UD2		TRT100602003US2		T100603UT2	
		TRT100802003UD2		TRT100802003US2		T100803UT2	
Kruisschoor	1000	TCR100G0	incl.	TCR100G0		-	-

5 legborden		BREEDTE 1250 mm				SUPPLEMENTAIR LEGBORD	
BELASTING /LEGBORD	DIEPTE (mm)	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€	(INCLUSIEF DRAGERS) CODE	€
HOOGTE 2000 mm	120 kg	TRT125302001UD0		TRT125302001US0		T125301UT0	
		TRT125402002UD0		TRT125402002US0		T125402UT0	
		TRT125502002UD2		TRT125502002US2		T125502UT2	
		TRT125602002UD0		TRT125602002US0		T125602UT0	
		TRT125802001UD2		TRT125802001US2		T125801UT2	
	160 kg	TRT125302002UD2		TRT125302002US2		T125302UT2	
		TRT125402003UD2		TRT125402003US2		T125403UT2	
		TRT125502003UD2		TRT125502003US2		T125503UT2	
		TRT125602003UD2		TRT125602003US2		T125603UT2	
		TRT125802003UD2		TRT125802003US2		T125803UT2	
	800 (= 2 x 400)	TRT125302002UD2		TRT125302002US2		T125302UT2	
		TRT125402003UD2		TRT125402003US2		T125403UT2	
Kruisschoor	1250	TCR125G0	incl.	TCR125G0		-	-



8. Plint om Uw rek onderaan volledig af te werken.
9. CORBAC plastic bakken.
10. MODULBOX plastic stapelbakken.
11. Garderobestang
12. Raam voor hangmappen
13. Speciaal legbord met geïntegreerd hangmappen systeem



14. Verstevigingsliggers. Om een verhoogde belasting van de legborden te bekomen (tot 400 kg) kunnen liggers aangebracht worden ter ondersteuning.
15. Stabiliteitsliggers. Vervangen de kruisschoor als het rek aan beide zijdes 100 % toegankelijk dient te blijven.
16. Stootrand. Aan voor- of achterzijde van het legbord.
17. Stalen vakverdeelschotten Cornix Plus®.

Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !



STALEN VAKVERDEELSCHOTTEN CORNIX PLUS®

DIEPTE (mm)	300	350	400	500	600	800
HOOGTE (mm)	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE	CODE
165	TSM3016G2	TSM3516G2	TSM4016G2	TSM5016G2	TSM6016G2	TSM8016G2
215	TSM3021G2	TSM3521G2	TSM4021G2	TSM5021G2	TSM6021G2	TSM8021G2
265	TSM3026G2	TSM3526G2	TSM4026G2	TSM5026G2	TSM6026G2	TSM8026G2
315	TSM3031G2	TSM3531G2	TSM4031G2	TSM5031G2	TSM6031G2	TSM8031G2
365	TSM3036G2	TSM3536G2	TSM4036G2	TSM5036G2	TSM6036G2	TSM8036G2
415	TSM3041G2	TSM3541G2	TSM4041G2	TSM5041G2	TSM6041G2	TSM8041G2
465	TSM3046G2	TSM3546G2	TSM4046G2	TSM5046G2	TSM6046G2	TSM8046G2
515	TSM3051G2	TSM3551G2	TSM4051G2	TSM5051G2	TSM6051G2	TSM8051G2
			TCLSMG0			

Clips vakverdeelschot Cornix Plus®



◀ MODULAIRE TOONBANKEN

Op basis van Cornix Plus® rekken.

Uiterst geschikt voor garages, groothandels, industriële magazijnen, enz.


Hoogte 1040 mm. Standaardlengtes vanaf 1052 mm tot 4058 mm. Langere toonbanken zijn beschikbaar op aanvraag (per module van 1000 of 1250 mm). De toonbank is altijd 500 mm diep terwijl het overstekende werkblad een nuttige diepte van 600 mm heeft. Standaard uitgerust met 3 legborden (2 niveaus per module. Supplementaire legborden in optie. 800 mm diep op aanvraag.

Diverse accessoires zijn beschikbaar :

- plastic bakken type MODULBOX
- plinten voor achterzijde toonbank
- 100% uittrekbaar legbord (45 kg belasting vloeiend gespreid)
- stalen vakverdeelschotten (zie hiervoor)
- stalen tussenwanden
- rubber bedekking.

Technische gegevens :

- stijlen blauw RAL 5010
- legborden lichtgrijs RAL 7035
- kopwanden en voorwanden zijn uitgevoerd in witte melamine
- werkblad bestaat uit een 39 mm dikke krasvrije Formica plaat afgerond aan de voorkant
- ongemonteerd geleverd. Montage op aanvraag.

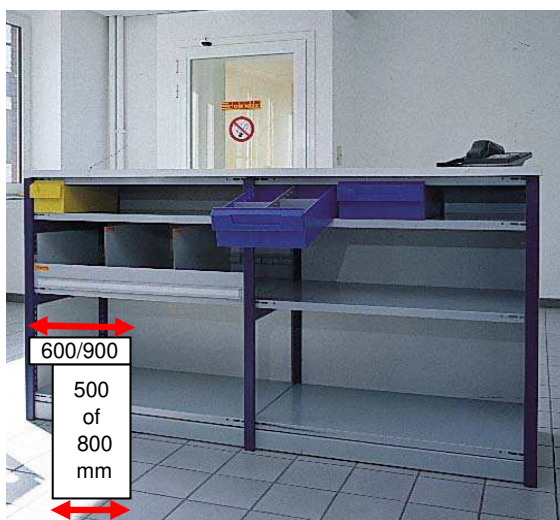


LENGTE (mm)	MODULES	CODE	€
1052	1 x 1000	TCT601053	
1302	1 x 1250	TCT601303	
2054	2 x 1000	TCT602053	
2304	1 x 1000 + 1 x 1250	TCT602303	
2554	2 x 1250	TCT602553	
3056	3 x 1000	TCT603053	
3306	2 x 1000 + 1 x 1250	TCT603303	
3556	1 x 1000 + 2 x 1250	TCT603553	
3806	3 x 1250	TCT603803	
4058	4 x 1000	TCT604053	
Montage per lopende meter (ondeelbaar)		TMONT3R	

**Vanzelfsprekend zijn er nog 1000 en 1 andere mogelijkheden.
Vindt U Uw toonbank niet terug in bovenstaande tabel contacteer ons of vraag het bezoek van één van onze technische adviseurs.**



TOEBEHOREN	AFM. (mm)	CODE	€
Plint	900	TPL090G3	
Plint	1000	TPL100G0	
Plint	1250	TPL125G3	
Tussenwand staal	1000 x 430	TTC10050B3	
Supplementair legbord	900 x 500	T90501UT0	
100 kg draagvermogen vloeiend gespreid; inclusief 2 dragers.	1000 x 500	T100501UT0	
	1250 x 500	T125502UT0	
Uittrekbaar legbord 400 mm diep	850 x 500	T90508TE3	
45 kg draagvermogen vloeiend gespreid; inclusief 2 dragers.	950 x 500	T100508TE3	
	1200 x 500	T125508TE3	
Vakverdeelschotten		zie hierboven	
Plastiek bakken		zie corbac (webshop)	

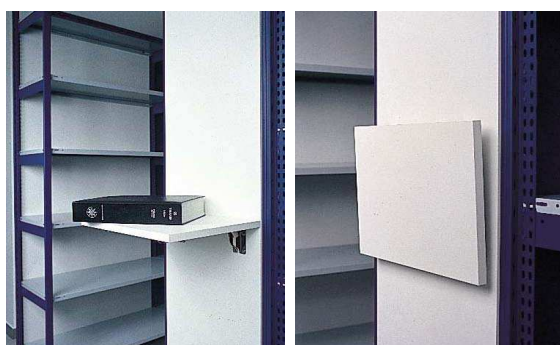

◀ NEERKLAPBAAR LEGBORD

Dit neerklapbaar legbord laat U toe de ruimte te scheppen om even snel een dossier te raadplegen zonder permanent Uw gang te vernauwen.

Uitsluitend te gebruiken als lessenaar, niet voor stapeling ! Wordt geleverd met de nodige stevige scharnieren en vijzen en kan enkel gemonteerd worden op een melamine kopwand van minimum 18 mm dikte.

B x D (mm)	VOOR CORNIX PLUS REK MET DIEPTE (mm)	CODE	€
400 x 300	400	TPT40303	
600 x 300	600	TPT60303	



◀ RUBBER BEDEKKING

Uitermate geschikt voor toonbanken, werkbanken, kasten e.a., om beschadiging te voorkomen.

Twee types zijn beschikbaar : een volle rubbermat van 3 mm dik en een geribde rubbermat van eveneens 3 mm dik (op het dikste punt).

OMSCHRIJVING	CODE	€
VOL RUBBER 3 MM	JC3LR0	
• per volledige rol 10 m x 1,4 m	JC3LM0	
• per lopende meter 1 m x 1,4 m		
GERIBD RUBBER 3 MM	JC3SR0	
• per volledige rol 10 m x 1,2 m	JC3SM0	
• per lopende meter 1 m x 1,2 m		

DRAAIDEUREN ►

Op bepaalde plaatsen in Uw Cornix Plus® installatie kan het nodig zijn een afsluitbare module in te passen. Dankzij de Cornix Plus® draaideuren kan dit probleemloos. Deze draaideur is beschikbaar in de breedte 1000 mm en is in het totaal 2000 mm hoog, inclusief plint en luifel.

Niet vergeten tevens zij- en rugwanden bij te bestellen !

Standaardkleur : deuren lichtgrijs RAL 7035, stalen zij- en achterwanden blauw RAL 5010.

Elke deurenset is standaard voorzien van een dag- en nachtvergrendeling met verzonken handgreep. De combinatie van vakverdeelschotten (zie hierboven) met draaideuren vormt geen enkel probleem. De hierna vermelde lades zijn eveneens combineerbaar met de draaideuren. Glazen legborden op aanvraag.

TYPE	H x B (mm)	CODE	€
Set draaideuren	2000 x 1000	TPOR200100G0	

*Voor de meest
up to date prijs :
raadpleeg ons !*



ZELFKLEVENDE DATASTRIPS ►

Om probleemloos aanduidingen aan te brengen op Uw Cornix Plus® rekken.

Beschikbaar voor de legborden 1000 & 1250 mm. Hoogtes 20, 34 of 42 mm.


Transparant PVC.

LENGTE (mm)	H (mm)	H ETIKET (mm)	CODE	€
950	20	18	SDS20950T0	
1200	20	18	SDS201200T0	
950	34	30	SDS30950T0	
1200	34	30	SDS301200T0	
950	42	40	SDS40950T0	




*U vindt tevens een uitgebreide keuze
magneetstrips & datastrips in onze webshop.*

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

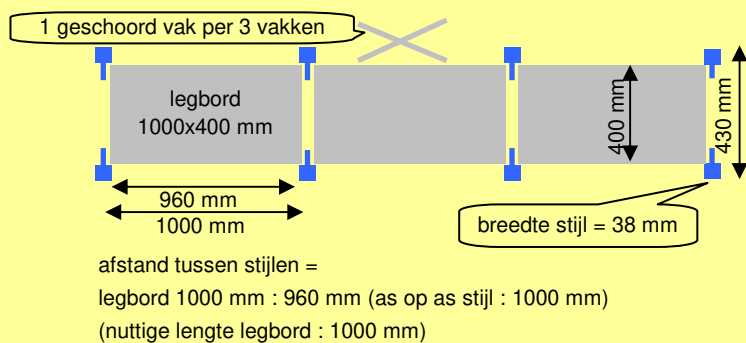

diepte :
diepte legbord (bv. 400 mm)
+ 2 x 15 mm (diepte stijl)



niet vergeten bij te voegen :

- ▶ 1x de breedte van de stijl (38 mm)
- ▶ de oversteek van de voetplaat (enkel in geval van stalen voet : 40 mm éénmaal voor de totale lengte).

voorbeeld :

3 vakken van 1000 mm geven : $3 \times 1005 + 1 \times 38 = 3053 \text{ mm} + 40 \text{ mm oversteek voetplaat} = 3093 \text{ mm}$

LADES ►

Voor de verdere uitbouw van Uw Cornix Plus® installatie zijn er nu eveneens stalen lades beschikbaar voor de modulebreedte 1000 mm. De inbouwdiepte is 500 mm d.w.z. dat de diepte van het rek 500 mm dient te zijn. Diezelfde lade kan eveneens ingebouwd worden in een rek met 600 mm diepte, dit mits meerprijs. Dit verandert echter niets aan de inhoud of de afmetingen van de lade. Elk lade is voorzien van 2 versterkte telescopische geleiders 100 % uittrekbaar, draagvermogen 70 kg/paar. Tevens is ze voorzien van een handgreep voor het bevestigen van een transparante datastrip teneinde de inhoud van Uw lade duidelijk te vermelden (datastrip is optie). Een centrale vergrendeling is in optie beschikbaar alsmede een volledige reeks vakverdeelschotten en inzetbakjes. **2 hoogtes mogelijk** : 100 & 200 mm. **Kleur** : lichtgrijs RAL 7035.



HOE UW LADE INDELEN ?

TYPE	NUTTIGE BINNENAFM. B x D x H (mm)	TOTALE HOOGTE (mm)	CODE	€
T500/100	915 x 450 x 95	100	TTIR1005095G9	
T500/200	915 x 450 x 195	200	TTIR10050195G9	
Centrale vergrendeling			TVCT9	
Supplement inbouwdiepte 600 mm			TTS609	

1 Rode konische polystyreen inzetbakjes die in de lade geplaatst worden.

HOOGTE (mm)	B x D (mm)	CODE	€
65	75 x 75	6K7510005V	
65	75 x 150	6K7510105V	
65	150 x 150	6K7510205V	

2 **Gleufschotten voor grofindeling.** Grijs gelakte stalen verdeelschotten. Voorzien van gleuven (enkelzijdig voor de zijkanen, dubbelzijdig voor de middelste) om de 12,5 mm.

HOOGTE (mm)	70	130
LENGTE (mm)	CODE	CODE
Enkelzijdig 450	6K6145405V	6K6145505V
900	6K6145105V	6K6145205V
Dubbelzijdig 450	6K6145705V	6K6145805V

3 **Tussenschotten voor fijnindeling.** Tussenschotten die in de gleufschotten geschoven worden.

HOOGTE (mm)	60	120
LENGTE (mm)	CODE	CODE
50	6K6147005V	-
100	6K6147205V	6K6148205V
150	6K6147405V	6K6148405V
300	6K6147805V	6K6148805V
450	6K6147905V	6K6148905V

VRAAG HET BEZOEK VAN ONZE AFGEVAARDIGDE !



Voor bepaalde toepassingen zijn gegalvaniseerde legborden vereist : **Cornix Plus®** met sendzimir legborden, dragers, kruisschoren en tussenschotten.



**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**


CORNIX PLUS® • ETAGEBOUW & PLATFORMS

ETAGEBOUW 2 NIVEAUS

ETAGEBOUW 3 NIVEAUS



Etagebouw Cornix Plus® op 2, 3 of 4 niveaus. Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, enz.

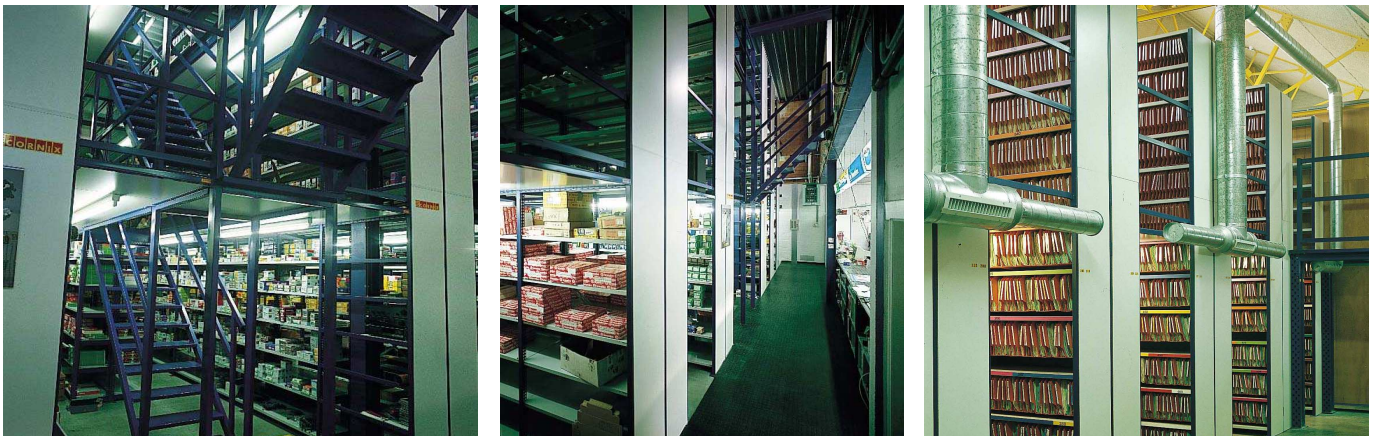

GEINTEGREERDE TRAPPEN EN BALUSTRADES EVENEENS BESCHIKBAAR.



1 NIVEAU + PLATFORM

2 NIVEAUS + PLATFORM




Etagebouw Cornix Plus®, 2 of 3 etages met platform er bovenop. Voor het stockeren van kleine onderdelen, archieven, ... en bovenop de volumieuze goederen.

CORNIX PLUS® • MOBIELE REKKEN

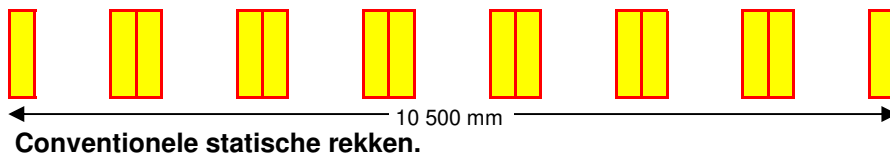

Mobiele rekken : bespaar +/- 50 % oppervlakte of ...


**REKEN EN
BESPAAR !**



Mobiele rekken, ... plaats 80 à 125 % meer rekken in dezelfde ruimte !



Mobiele rekken dragen bij tot een efficiënter gebruik van Uw beschikbare ruimte zij het in Uw bureel, in Uw archief of in Uw stockageruimte. Ze zijn gemakkelijk te manipuleren, beperken de stofinslag en bovendien laten de mobiele basissen de opbouw toe van diverse types rekken e.a. zoals b.v. Cornix Plus® legbordstellingen (1 & 2) of Minirack Plus® halfzware stellingen (3).

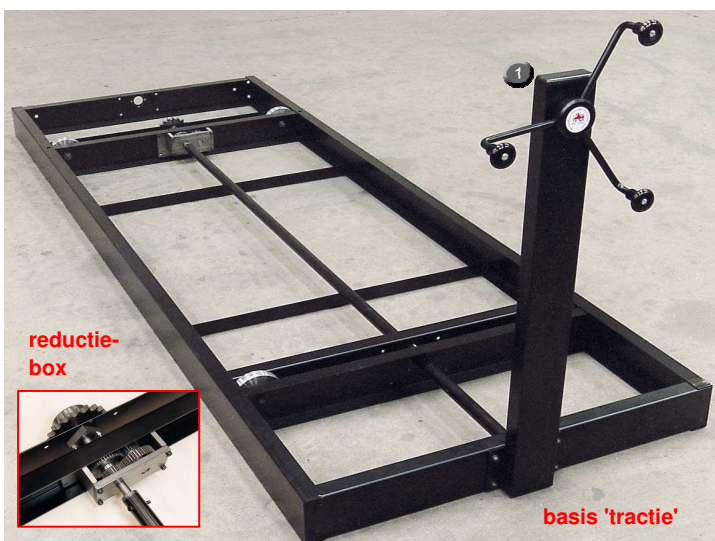

WIJ KUNNEN U TWEE SYSTEMEN AANBIEDEN

HET FRICTIESYSTEEM

waarbij de karren voortgeduwd worden over een rail. Dit systeem is wel het goedkoopste maar is enkel geschikt voor kortere rekken met relatief lage belastingen.

HET TRACTIESYSTEEM

waarbij de karren voortbewogen worden door een aangedreven tandwiel dat zich in een rail vastgrijpt. Doorschuiven wordt daarbij onmogelijk en derhalve zijn lengtes tot 13 meter en belastingen tot ca. 35 ton mogelijk. Het beste systeem op de markt !

Uw CORNIX afgevaardigde maakt U gratis een bestek voor Uw mobiele installatie.

Ongemonteerd geleverd.

Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw mobiele installatie. Vraag een gratis bestek !



CORNIX® LIGHT • LEGBORDSTELLINGEN



LICHTE REKKEN AFGELEID VAN HET CORNIX PLUS® GAMMA



BOUTLOZE REKKEN CORNIX® LIGHT

De Cornix® Light rekken bestaan uit enerzijds stijlen en dragers die in elkaar klikken en zodoende een stevige ladder vormen en anderzijds de gemakkelijk en snel te verplaatsen legborden. Dit type rek is een "light" uitvoering van het CORNIX PLUS® rek en gebruikt dezelfde dragers, legborden en kruisschoren. Accessoires zijn niet beschikbaar. Monteert even gemakkelijk als de CORNIX PLUS® rekken.

Dit type rek is aan te bevelen voor lichte stockage (maximum 100 kg per legbord - maximum 800 kg per rek) zoals bv. archieven of kleine onderdelen. Goedkoper dan het CORNIX PLUS® gamma.


- **Stijlen hoekijzer 40x25x1,50.** 4 stijlen per beginrek, 2 voor het aanbouwrek. Standaardhoogtes : 2 - 2,25 - 2,50 meter. Grotere hoogtes zijn niet mogelijk. Standaard uitvoering : sendzimir.
- **Plastiek voetjes.** Onderaan de stijl te plaatsen als vloerbescherming.
- **Dragers.** 2 per legbord. Dieptes : 300 - 400 - 500 en 600 mm. Uitvoering : sendzimir.
- **Legborden.** Beschikbaar in de standaardbreedte 1000 mm (dieptes zie hiervoor). Standaard uitvoering : sendzimir. (diepte 500 mm = 2x250 mm / 600 mm = 2x300 mm)
- **Kruisschoor.** 1 per 2 vakken. Voor rekken hoger dan 2,25 mm zijn er 2 kruisschoren vereist. Standaard uitvoering : sendzimir.
- **Accessoires :** niet beschikbaar in het Light gamma. Gelieve het CORNIX PLUS® gamma te raadplegen.
- **Platforms en etagebouw :** deze zijn niet mogelijk met dit type stijl. Gelieve het CORNIX PLUS® gamma te raadplegen in dat verband.

CORNIX® LIGHT rek breedte 1000 mm (hoogte 2000, 2250 & 2500 mm) - uitvoering volledig sendzimir.

H (mm)	DIEPTE (mm)	BELASTING/ LEGBORD (kg)	AANTAL LEGBORDEN	BREEDE 1000 mm		SUPPLEMENTAIR LEGBORD (INCLUSIEF DRAGERS)	
				BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€
2000	300	100	5	TRC100302005DZ0		TRC100302005SZ0	
	400	100	5	TRC100402005DZ0		TRC100402005SZ0	
	500 (2x250)	100	5	TRC100502005DZ0		TRC100502005SZ0	
	600 (2x300)	100	5	TRC100602005DZ0		TRC100602005SZ0	
2250	300	100	6	TRC100302256DZ0		TRC100302256SZ0	
	400	100	6	TRC100402256DZ0		TRC100402256SZ0	
	500 (2x250)	100	6	TRC100502256DZ0		TRC100502256SZ0	
	600 (2x300)	100	6	TRC100602256DZ0		TRC100602256SZ0	
2500	300	100	6	TRC100302506DZ0		TRC100302506SZ0	
	400	100	6	TRC100402506DZ0		TRC100402506SZ0	
	500 (2x250)	100	6	TRC100502506DZ0		TRC100502506SZ0	
	600 (2x300)	100	6	TRC100602506DZ0		TRC100602506SZ0	
Supplementaire kruisschoor				TRC100Z0	incl.	TRC100Z0	-

Hierboven de prijzen per beginrek (4 stijlen light, 5-6 legborden & 1-2 kruisschoren) en per aanbouwrek (2 stijlen light en 5-6 legborden, kruisschoren bij te voegen volgens noodzaak). Ieder rek wordt geleverd niet gemonteerd en voorzien van plastic voetjes.

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

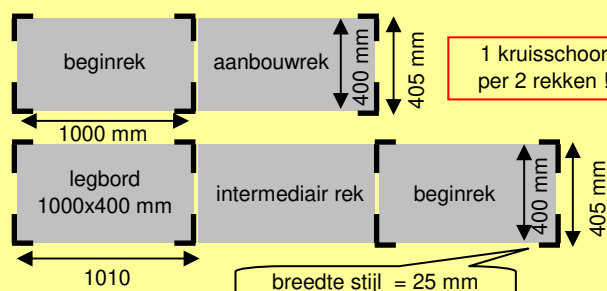

voorbeeld : 3 vakken van 1000 mm worden $3 \times 1010 + 1 \times 10 = 3040$ mm

totale diepte : diepte legbord (b.v. 400 mm) + 5 mm

afstand tussen de stijlen voor legbord 1000 mm :

- beginrek : 950 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
- aanbouwrek : 975 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
- intermediair rek : 1000 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
- de kruisschoor kan enkel gemonteerd worden op een beginrek : 2 aanbouwrekken dienen dus omgevormd te worden tot 1 beginrek en 1 intermediair rek door het omdraaien van 2 stijlen.

niet vergeten :

- 1x 10 mm bijvoegen voor het plastic voetje.



CORNIX® JUNIOR • GEBOUT SYSTEEM

UIT
VOORRAAD



VARIATIES MET LEGBORDEN & PROFIELEN

Dit product is het meest klassieke uit het CORNIX gamma : het wordt sedert 1958 in ongewijzigde vorm in onze fabrieken geproduceerd ! Klanten die 20, 30, 40 jaar geleden dit rek aankochten kunnen op heden nog altijd uitbreiden met hetzelfde materiaal.

CORNIX® JUNIOR REKKEN MET BOUTEN & MOEREN


- ▶ voor garages, opslagplaatsen, ateliers, fabrieken, enz.
- ▶ diverse referenties : de meeste ministeries, gemeentes, scholen, multinationals en vele KMO's.
- ▶ ook realisaties in het buitenland o.a. Frankrijk, Gabon, Congo, ...
- ▶ alle stalen onderdelen worden in de oven op 180° C lichtgrijs RAL 7035 gemoefd.
- ▶ assemblage d.m.v. bouten & moeren.
- ▶ geen kruisschoren.
- ▶ in sommige gevallen kunnen bouten deels vervangen worden door clipsen.

CORNIX® JUNIOR REK breedte 1000 mm (hoogte 2000 mm)

DIEPTE (mm)	BELASTING / LEGBORD (kg)	AANTAL LEGBORDEN	BEGINREK CODE	€	AANBOUWREK CODE	€	SUPPLEMENTAIR LEGBORD CODE	€
300	60	5	TRJ100302008D0		TRJ100302008S0		T100308E0	
350	60	5	TRJ100352008D0		TRJ100352008S0		T100358E0	
400	90	5	TRJ100402001UD0		TRJ100402001US0		T100401UE0	
500	90	5	TRJ100502001UD0		TRJ100502001US0		T100501UE0	
600	90	5	TRJ100602001UD0		TRJ100602001US0		T100601UE0	

Hierboven vindt U de prijzen voor begin- (4 junior profielen en 5 legborden) en aanbouwrekken (2 junior profielen en 5 legborden) op basis van junior profielen. Elk rek wordt ongemonteerd geleverd met de nodige plastic voetjes en bouten & moeren.

Lichtgrijs gelakt. De aangeduide belastingen gelden voor beginrekken. De aanbouwrekken hebben iets minder draagvermogen.

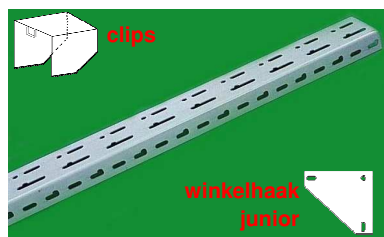


Ongemonteerd geleverd.
Montage op aanvraag.
Vraag een gratis bestek !



OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (mm)	CODE	€ / st
GEPERFOREERD PROFIELEN (assemblage met bouten M6)			
junior • dikte 1,50 mm • lengte 2 m	grijs 54 x 31 x 1,50 x 2000	T5431152MG0	
junior • dikte 1,50 mm • lengte 3 m	grijs 54 x 31 x 1,50 x 3000	T5431153MG0	
junior • dikte 1,50 mm • lengte 2 m	sendzimir 54 x 31 x 1,50 x 2000	T5431153MZ0	
junior • dikte 1,50 mm • lengte 3 m	sendzimir 54 x 31 x 1,50 x 3000	T5431153MZ0	
LEGBORDEN			
Licht model • 60 kg			
10003008 • dikte 8/10 mm	1000 x 300 x 0,8	T100308G0	
10003508 • dikte 8/10 mm	1000 x 350 x 0,8	T100358G0	
Versterkt model • 90 kg			
10004001U • dikte 8/10 mm	1000 x 400 x 0,8 + 1U	T100401UG0	
10005001U • dikte 8/10 mm	1000 x 500 x 0,8 + 1U	T100501UG0	
10006001U • dikte 8/10 mm	1000 x 600 x 0,8 + 1U	T100601UG0	
Andere afmetingen			
TOEBEHOREN			
bouten M6x10 • (verpakking per 50 stuks)	Ø 6 x 10	JBE6X10Z	
plastic voetje om vloerbeschadiging te voorkomen	54 x 31	JPP5431N0	
clips voor inhaaksysteem	25 x 23	TTQZ9	
GSJ • winkelhaak junior	70 x 95	TGSJG0	

HOE DE AFMETINGEN VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?

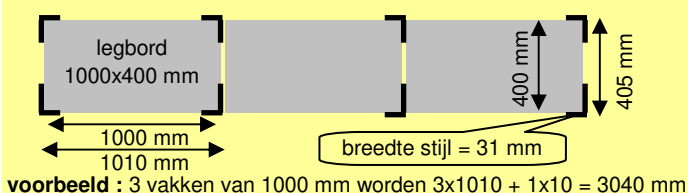

- totale diepte : diepte legbord (b.v. 400 mm) + 5 mm
afstand tussen de stijlen voor legbord 1000 mm :
- beginrek : 938 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)
 - aanbouwrek : 969 mm (as / as stijl : +/- 1005 mm)

niet vergeten :

- ▶ 1 x 10 mm bijvoegen voor het plastic voetje.





UW KLEURKEUZE

Standaardkleur voor dit product (voorraad artikel) :

Gentiaan blauw	stijlen	ral 5010	
Lichtgrijs	legborden	ral 7035	


(schoring & kleine onderdelen : sendzimir)
Andere standaardkleuren zonder meerprijs
(leveringstermijn +/- 4 weken) :

Ivoor (crème)	ral 1013	
Zink geel	ral 1018	
Oranje-rood	ral 2002	
Lichtgrijs	ral 7035	

(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement (leveringstermijn ca 6 weken)
(schoring & kleine onderdelen altijd sendzimir).
Sendzimir legborden beschikbaar (+/- 4 weken).

ANDERE CORNIX® PRODUCTEN



TraviCant
Draagarmstellingen




C-Build
Overdekte opslag




TraviDrive
Drive-in & drive-through




C-Rack
Paletrekken




C-Cable
Bobijnrekken



TraviForm
Platforms



TraviRack
Paletrekken



TraviTex
Textielstockage



TraviRoll
Dynamische opslag



Minirack Plus
Halfzware rekken



STORAGE SYSTEMS FOR LIFE

www.cornix.eu

CORNIX VLAANDEREN

ANTWERPEN (Kiel)

Boomsesteenweg, 492
B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales@cornix.eu

CORNIX NEDERLAND

DOETINCHEM (pas de showroom)

Kruidenlaan 7
NL-7006 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ sales.nl@cornix.eu

CORNIX WALLONIE

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241

☎ ++/32/(0)67/411 249

✉ sales@cornix.be

CORNIX EXPORT SALES

NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud
B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225

☎ ++/32/(0)67/894 220

✉ export@cornix.eu